


Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet

Diodarmatur som passar i de flesta miljöer och är lätt att montera. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Stommen är i vitt utförande (går att beställa i andra färger mot tillägg) med pictogram inkluderat. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Armaturen är för anslutning till FZLV-central.


Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage: **Vägg och tak samt infäld**
 Anslutning: **24V:s matning från FZLV-skåp**
 Isolationsklass: **3**
 Skyddsklass: **IP40**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

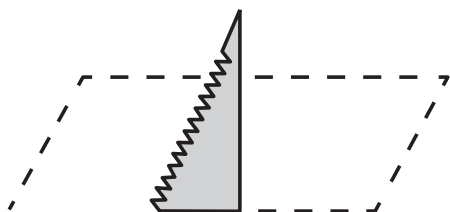


Arrow P, urtagningshål (tak) 300x45 mm

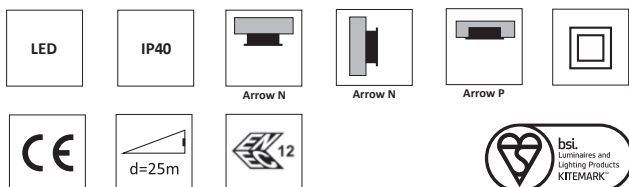


Arrow N

Dimensioner:

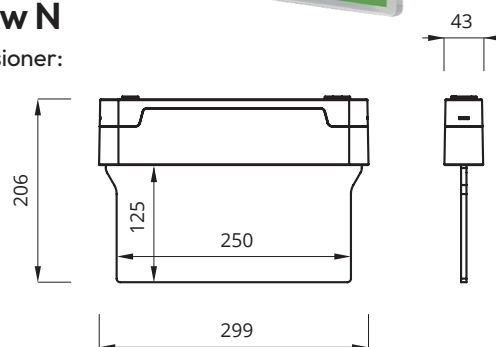


Arrow P

Dimensioner:

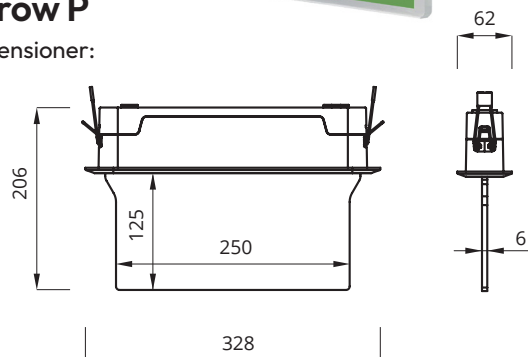

Arrow N och P, montage och kabelmått:

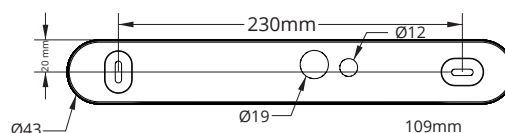

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Arikelbenämning	Dimension (BxHxD)
7344607	109904	Wirependel kit 1,5 meter	-
7344608	109905	Flaggkonsol	-
7344644	109944	Avbärare Arrow P	-

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikelbenämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Skytt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7343961	576300	ARROW 20 N	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X175X43	Piktogram set	20 m	Vit	1,2 kg
7343963	576301	ARROW 20 P	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X175X62	Piktogram set	20 m	Vit	1,2 kg
7343964	576302	ARROW 25 N	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X206X43	Piktogram set	25 m	Vit	1,2 kg
7343965	576303	ARROW 25 P	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X206X62	Piktogram set	25 m	Vit	1,2 kg
7343967	576304	ARROW 30 N	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X230X43	Piktogram set	30 m	Vit	1,2 kg
7343969	576305	ARROW 30 P	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X230X62	Piktogram set	30 m	Vit	1,2 kg