


### Hänvisningsarmatur med dioder


Diodarmatur som passar i de flesta miljöer och är lätt att montera. Tillverkad av självsläckande polycarbonatplast. Stommen är i vitt utförande (går att beställa i andra färger mot tillägg) med pictogram inkluderat. Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt i utförande för centralmatning. Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket ger lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

- Montage: **Vägg och tak samt infäld**
  - Anslutning: **230V, 50Hz**
  - Uppladdningstid: **12 h**
  - Batteri: **Litium-Jon LiFePO4**
  - Isolationsklass: **2**
  - Skyddsklass: **IP40**
  - Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**
- Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

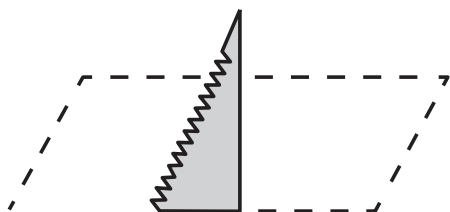

Arrow P, urtagningshål (tak) 300x45 mm

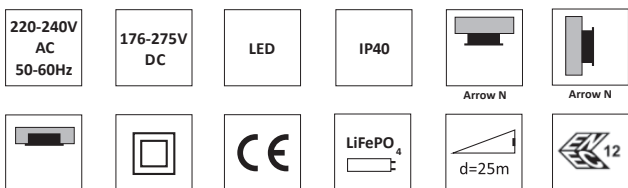


KM 618355  
BS-EN60592-2-22




#### Arrow N

Dimensioner:

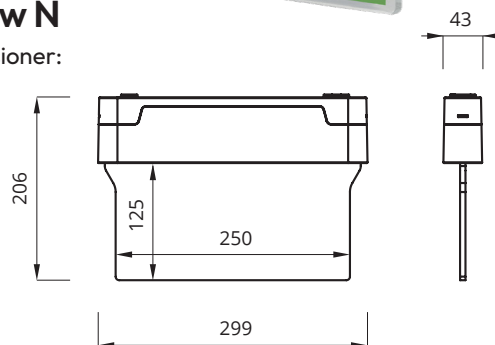


#### Arrow P

Dimensioner:

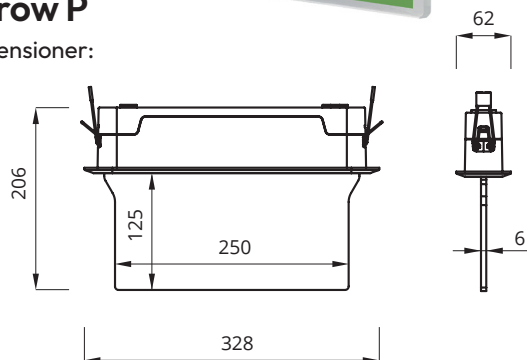

Arrow N och P, montage och kabelmått:

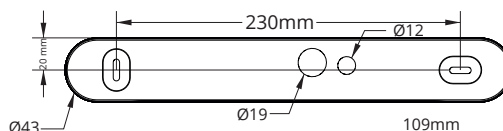

## Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,2 s</span> 0,3 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,2 s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,5 s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

### Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Arikelbenämning	Dimension (BxHxD)
7344607	109904	Wirependel kit 1,5 meter	-
7344608	109905	Flaggkonsol	-
7344644	109944	Avbärare Arrow P	-

### Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikelbenämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7343763	570300	ARROW 20 N	1h	IP40	1 W	LiFePO4	JA	299X175X43	Piktogram set	20 m	Vit	1,2 kg
7343764	570301	ARROW 20 P	1h	IP40	1 W	LiFePO4	JA	328X175X62	Piktogram set	20 m	Vit	1,2 kg
7343859	572300	ARROW 20 N	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X175X43	Piktogram set	20 m	Vit	1,2 kg
7343860	572301	ARROW 20 P	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X175X62	Piktogram set	20 m	Vit	1,2 kg
7343765	570302	ARROW 25 N	1h	IP40	1 W	LiFePO4	JA	299X206X43	Piktogram set	25 m	Vit	1,2 kg
7343766	570303	ARROW 25 P	1h	IP40	1 W	LiFePO4	JA	328X206X62	Piktogram set	25 m	Vit	1,2 kg
7343861	572302	ARROW 25 N	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X206X43	Piktogram set	25 m	Vit	1,2 kg
7343862	572303	ARROW 25 P	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X206X62	Piktogram set	25 m	Vit	1,2 kg
7343767	570304	ARROW 30 N	1h	IP40	1 W	LiFePO4	JA	299X230X43	Piktogram set	30 m	Vit	1,2 kg
7343768	570305	ARROW 30 P	1h	IP40	1 W	LiFePO4	JA	328X230X62	Piktogram set	30 m	Vit	1,2 kg
7343863	572304	ARROW 30 N	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X230X43	Piktogram set	30 m	Vit	1,2 kg
7343864	572305	ARROW 30 P	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X230X62	Piktogram set	30 m	Vit	1,2 kg