

## Hänvisningsarmatur till RUBIC - UNA systemet

Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Den enkla designen möjliggör användning i de flesta miljöer. 4 st symbolfolier medföljer.


Finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket ger lägre total energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektroniskt bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.

Quadro är för anslutning till RUBIC - UNA systemet via kommunikationskabel, Typ cut6 STP 4x2x0,6.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838



Montage:	<b>Tak samt linupphängning</b>
Anslutning:	<b>230V, 50Hz</b>
Uppladdningstid:	<b>12 h</b>
Batteri:	<b>Litium-Jon LiFePO4</b>
Isolationsklass:	<b>1</b>
Skyddsklass:	<b>IP41</b>
Armaturstatus:	<b>Visas via en diod enligt tabell</b>

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

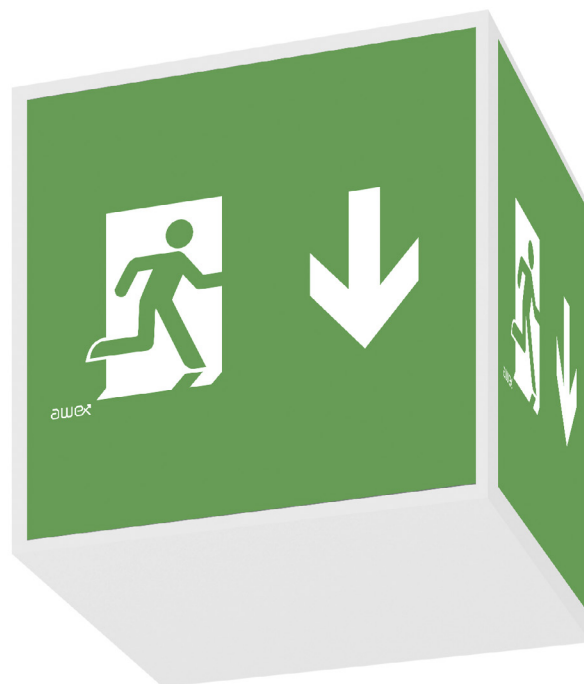

### Quadro

Dimensioner:

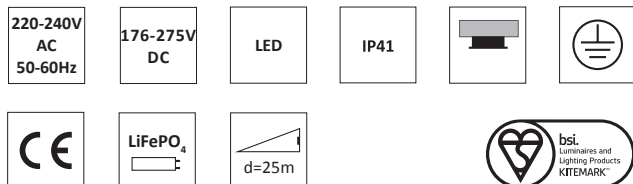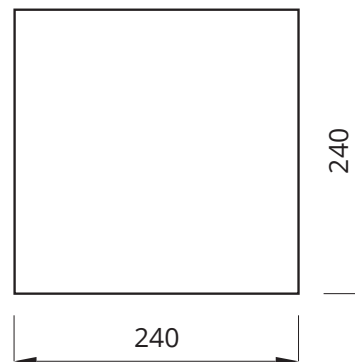

## Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,2 s</span> 0,3 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,2 s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,5 s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatyr i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatyr i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s	SE=släckt/SA=lyser
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

### Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikelbenämning	Backupptid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Pil riktning	Läsavstånd	Färg	Vikt ≥
7344213	574800	QUADRO	1h	IP 41	3x1 W	LiFePO4	enligt central	240x240x240	Piktogramset	40 m	Vit	1kg