

## Hänvisningsarmatur med dioder

Lättmonterad och flexibel armatur med många installationsmöjligheter. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Vit stomme och klar kupa som standard. Symbolfolie medföljer.

Armaturen finns med batteri och självtestsystem och för centralmatat utförande. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Armaturen är försedd med microprocessorladdare som innebär lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Kan användas som hänvisnings- eller nödljusarmatur.



Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DS = dubbelsidig

SR = smalstrålande

Montage: **Vägg och tak samt infälld**  
 Anslutning: **230V, 50Hz**  
 Uppladdningstid: **12 h**  
 Batteri: **Litium-Jon LiFePO4**  
 Isolationsklass: **2**  
 Skyddsklass: **IP65**  
 IK Klass: **IK10**  
 Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

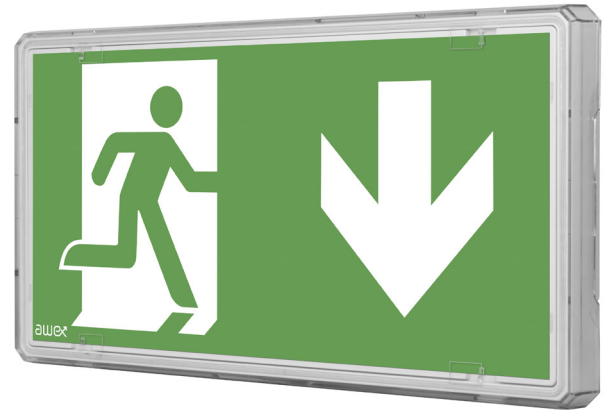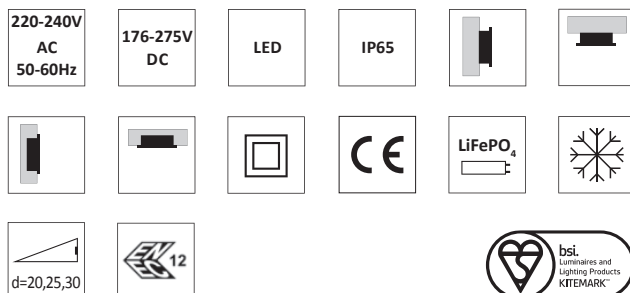

EXIT SR smalstrålande



### Exit

Dimensioner:

Armatur	Dimension	Infällnadsmått
EXIT S / 20M	226x125x42	107x208
EXIT M / 25M	276x143x44	125x260
EXIT L / 30M	332x178x52	160x314



### Kabelmått

EXIT S	Using PG 11 cable gland: 13,7 mm Using PG 7 cable gland: 8 mm
EXIT M	Using M20 grommet: 13 mm
EXIT L	Using PG 11 cable gland: 13,7 mm Using PG 7 cable gland: 8 mm

## Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdnings-spänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme.

Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödjlusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödjlusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering				Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt				Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt				Lyser inte	Armaturen inte spänningsatt
1,3 s	0,2 s	0,3 s	0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
				SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s	0,5 s			SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator				Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator				SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s			0,1 s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
				SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

### Tillbehör

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344609	109907	Bollskydd EXIT S	250x55x147
7344616	109908	Bollskydd EXIT M	310x55x197
7344617	109909	Bollskydd EXIT L	410x80x205
7344768	109912	Takmontageplåt EXIT S	202x26x121
7344769	109913	Takmontageplåt EXIT M	250x33x142
7344772	109914	Takmontageplåt EXIT L	300x33x172
7344773	109915	Vägg/flaggmontageplåt EXIT S	202x121x26
7344774	109916	Vägg/flaggmontageplåt EXIT M	250x33x142
7344777	109917	Vägg/flaggmontageplåt EXIT L	300x33x172

### Tillbehör

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344783	109930	Fjädrar för halvinfällt montage EXIT S	36x36x1,5
7344784	109926	Fjädrar för halvinfällt montage EXIT M	42x31x1,5
7344785	109928	Fjädrar för halvinfällt montage EXIT L	37x34x1,5
7344627	119924	Rörpendel EXIT DS 1 meter	-
7344564	109929	DS SKYLIT EXIT S 20M	224x107x6
7344565	109925	DS SKYLIT EXIT M 25M	300x130x8
7344566	109927	DS SKYLIT EXIT L 30M	330x155x8

### Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backupetid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Läs-avstånd	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7343777	570200	EXIT S	1h	IP 65	3W	LiFePO4	JA	226X125X42	20 m	410 lm	Vit	1kg
7343873	572200	EXIT S	enligt central	IP 65	3W	enligt central	enligt central	226X125X42	20 m	410 lm	Vit	1kg
7349022	570206	EXIT SR	1h	IP 65	3W	LiFePO4	JA	226x125x42	nöd	410 lm	Vit	1kg
7349024	572206	EXIT SR	enligt central	IP 65	3W	enligt central	enligt central	226x125x42	nöd	410 lm	Vit	1kg
7343778	570201	EXIT M	1h	IP 65	3W	LiFePO4	JA	276X143X44	25 m	410 lm	Vit	1kg
7343874	572201	EXIT M	enligt central	IP 65	3W	enligt central	enligt central	276X143X44	25 m	410 lm	Vit	1kg
7343779	570202	EXIT L	1h	IP 65	3W	LiFePO4	JA	332X178X52	30 m	455 lm	Vit	1,5 kg
7343875	572202	EXIT L	enligt central	IP 65	3W	enligt central	enligt central	332X178X52	30 m	455 lm	Vit	1,5 kg
Med inbyggt värmeelement												
7343780	570203	EXIT S värmare	1h	IP 65	3W	LiFePO4	JA	226X125X42	20 m	410 lm	Vit	1kg
7343781	570204	EXIT M värmare	1h	IP 65	3W	LiFePO4	JA	276X143X44	25 m	410 lm	Vit	1kg
7349023	570207	EXIT SR värmare	1h	IP 65	3W	LiFePO4	JA	276X143X44	nöd	410 lm	Vit	1kg