

Nödljusarmatur med dioder


Diodarmatur som passar i de flesta miljöer och är lätt att montera. Stomme i rostfritt eller vitlackerad stål som standard (går att få i andra färger mot tillägg). Utrustad med 3W diod. Eye Led finns i två utföranden, batteribackup med självtest samt i centralmatat utförande med separat don. Finns med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket innebär lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


EYR/EYKR = Utrymningsväg alt. asymmetrisk
EYU/EYKU = Öppen yta alt. symmetrisk

Montage:	För infällt montage
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium-Jon LiFePO4
Isolationsklass:	2
Skyddsklass:	IP20
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

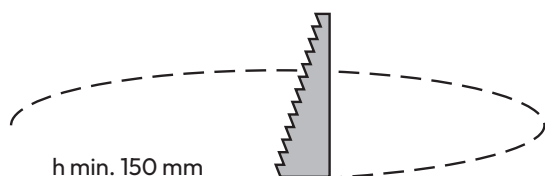

Eye Led Square, Urtagningshål (tak) mm: Ø 63

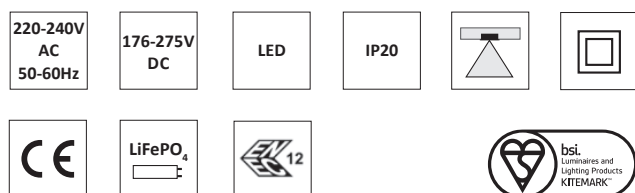


Eye Led Square – vit



Eye Led Square – rostfri

Dimensioner:

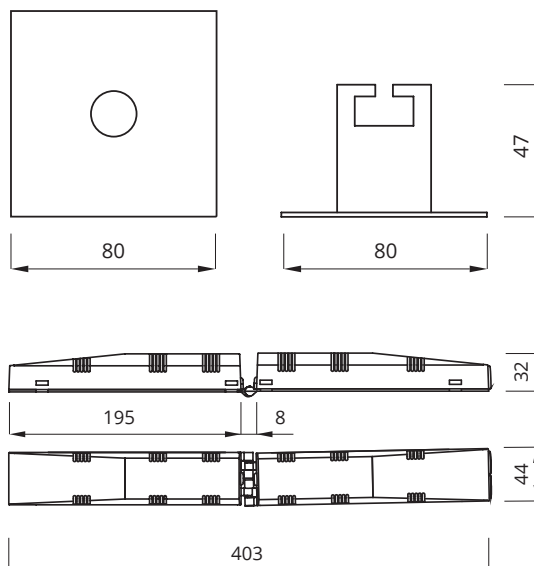

Självtestsystem AT


Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdnings-spänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme.

Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödjlusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödjlusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering		Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt		Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt		Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s	0,2 s	0,3 s	0,2 s
		SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
		SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s	0,5 s		SE=släckt/SA=lyser
		SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator		Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator		SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s		0,1 s	SE=släckt/SA=lyser
		SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
		SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Fotometri:


EYKR – with optics for escape route



EYKR 3W (460 lm) min. 1lx


h [m]	L1	L2
2,50	7,0	15,5
3,00	7,5	17,5
3,50	8,5	19,0
4,00	9,0	20,5
4,50	10,0	22,5
5,00	10,5	24,0
6,00	10,5	24,5

EYKU – with universal optics



EYKU 3W (460 lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,0
3,00	4,0	9,0
3,50	4,0	10,0
4,00	4,5	10,0
4,50	5,0	11,5
5,00	5,5	12,5
6,00	6,0	14,0

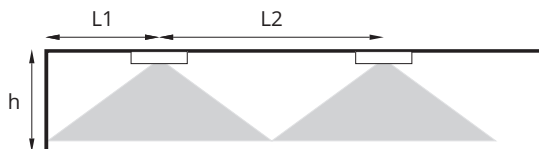

L1 – distance from the wall to the first fixture

L2 – distance between fixtures

h – height of the ceiling

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtst	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7343787	571300	EYE LED EYKR	1h	IP 20	3 W	LiFePO4	JA	80x80x47	460 lm	Rostfri	1 kg
7343788	571301	EYE LED EYKR	1h	IP 20	3 W	LiFePO4	JA	80x80x47	460 lm	Vit	1 kg
7343789	571302	EYE LED EYKU	1h	IP 20	3 W	LiFePO4	JA	80x80x47	460 lm	Rostfri	1 kg
7343790	571303	EYE LED EYKU	1h	IP 20	3 W	LiFePO4	JA	80x80x47	460 lm	Vit	1 kg
7343880	573300	EYE LED EYKR	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	80x80x47	460 lm	Rostfri	1 kg
7343881	573301	EYE LED EYKR	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	80x80x47	460 lm	Vit	1 kg
7343882	573302	EYE LED EYKU	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	80x80x47	460 lm	Rostfri	1 kg
7343883	573303	EYE LED EYKU	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	80x80x47	460 lm	Vit	1 kg