EXIT



EXIT



HÄNVISNINGSARMATUR FÖR SVÅRA MILJÖFÖRHÅLLANDEN

EXIT är utformade för att passa alla typer av installationer tack vare möjligheten till utvändig- eller halvt infälld montering. Den minimalistiska designen och maximala funktionaliteten gör den perfekt för både inomhus- och utomhusbruk.

Vid utvecklingen har vi använt högkvalitativa komponenter, vilket gör att armaturen utmärker sig över genomsnittliga snittet när det gäller ljusflöde. Vilket gör det lättare vid val av armatur beroende på behov på anläggningen. Dessutom är EXIT-armaturen försedd med ett värmesystem HTR-25, som är lämpligt vid svåra miljöförhållanden (låga temperaturer).

Lättmonterad och flexibel armatur med många installationsmöjligheter. Armaturen kan användas som hänvisning- eller som nödljusarmatur. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Vit stomme och klar kupa som standard.

Symbolfolie medföljer. Piktogramset som ingår är med pil ned/ höger och vänster. Går även att beställa till rullstolssymbol.

Armaturen finns med batteri och självtestsystem och för centralmatat utförande. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Finns även med termostatreglerat värmeelement som klarar utomhustemperatur på -25º. Kan användas som hänvisnings- eller nödljusarmatur. Armaturen är försedd med microprocessorladdare som innebär lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

AC 220-240V 50-60Hz | DC 176-275V | LED | IP65 | $LiFePO_4$ | d=20m | d=30m | 12

EXIT

LÄSAVSTÅND 20, 25 & 30 METER




Montage:	Vägg, halvt infälld
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium LiFePO4
Isolationsklass:	2
Skyddsklass:	IP65
IK Klass:	IK10
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

DIMENSIONER MM:


EXIT S

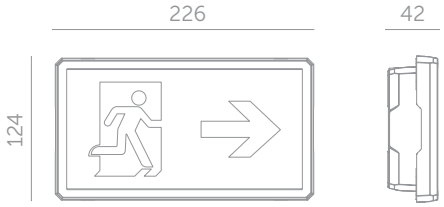

EXIT M

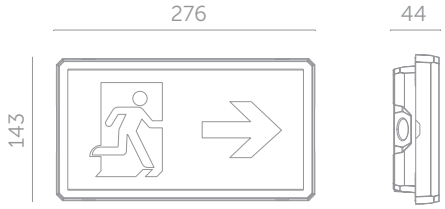

EXIT L

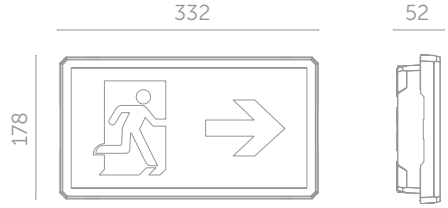

EXIT

DUBBELSIDIG - LÄSAVSTÅND 20, 25 & 30 METER




Montage:	Tak, halvt infälld
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium LiFePO4
Isolationsklass:	2
Skyddsklass:	IP65
IK Klass:	IK10
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

DIMENSIONER MM:


EXIT S

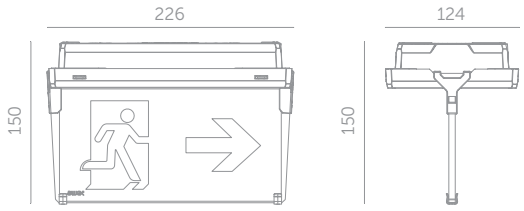

EXIT M

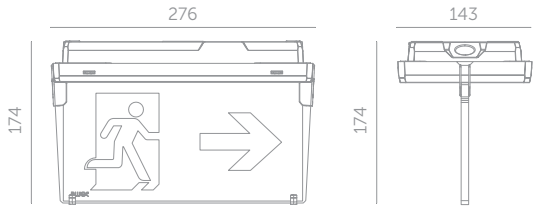

EXIT L

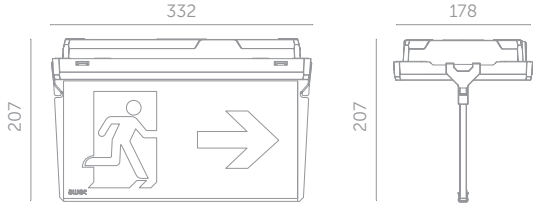

SJÄLVTESTSYSTEM - AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

LED INDIKERING FÄRG / PULSERING	STATUS LJUSKÄLLA	BESKRIVNING
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s / 0,2 s / 0,3 s / 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s / 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s / 0,1 s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

BESTÄLLNINGSNUMMER

E-NUM-MER	BEST. NR	ARTIKEL-BENÄMNING	BACKUPTID	SKYDDS-KLASS	LED LJUSKÄLLA	BATTERITYP	SJÄLVTEST	DIMENSION (BXHXD)	LÄS-AVSTÅND	LJUS-FLÖDE	FÄRG	VIKT ≥
7343777	570200	EXIT S	1 h	IP 65	3W	LiFePO4	JA	226X125X42	20 m	410 lm	Vit	1 kg
7343873	572200	EXIT S	enligt central	IP 65	3W	enligt central	enligt central	226X125X42	20 m	410 lm	Vit	1 kg
7343778	570201	EXIT M	1 h	IP 65	3 W	LiFePO4	JA	276X143X44	25 m	410 lm	Vit	1 kg
7343874	572201	EXIT M	enligt central	IP 65	3 W	enligt central	enligt central	276X143X44	25 m	410 lm	Vit	1kg
7343779	570202	EXIT L	1 h	IP 65	3 W	LiFePO4	JA	332X178X52	30 m	455 lm	Vit	1,5 kg
7343875	572202	EXIT L	enligt central	IP 65	3W	enligt central	enligt central	332X178X52	30 m	455 lm	Vit	1,5 kg
MED INBYGGD VÄRMEELEMENT												
7343780	570203	EXIT S MED VÄRME	1 h	IP 65	3W	LiFePO4	JA	226X125X42	20 m	410 lm	Vit	1 kg
7343781	570204	EXIT M MED VÄRME	1 h	IP 65	3W	LiFePO4	JA	276X143X44	25 m	410 lm	Vit	1 kg
7343782	570205	EXIT L MED VÄRME	1 h	IP 65	3W	LiFePO4	JA	332X178X52	30 m	455 lm	Vit	1,5 kg

TILLBEHÖR

E-NUMMER	BEST.NR	ARTIKEL BENÄMNING	DIMENSION (BXHXD)
7344609	109907	Bollskydd EXIT S	250×55×147
7344616	109908	Bollskydd EXIT M	310×55×197
7344617	109909	Bollskydd EXIT L	410×80×205
7344768	109912	Takmontageplåt EXIT S	202×26×121
7344769	129913	Takmontageplåt EXIT M	250×33×142
7344772	129914	Takmontageplåt EXIT L	300×33×172
7344773	109915	Vägg/flaggmontageplåt EXIT S	202×26×121
7344774	109916	Vägg/flaggmontageplåt EXIT M	250×33×142
7344777	109917	Vägg/flaggmontageplåt EXIT L	300×33×172
7344783	109930	Fjädrar för halvinfällt montage EXIT S	36×36×1,5
7344784	109926	Fjädrar för halvinfällt montage EXIT M	42×31×1,5
7344785	109928	Fjädrar för halvinfällt montage EXIT L	37×34×1,5
7344627	119924	Rörpendel EXIT Dubbel sidig 1 meter	-
7344564	109929	Dubbel sidig SKYLT EXIT S 20M	224×107×6
7344565	109925	Dubbel sidig SKYLT EXIT M 25M	300×130×8
7344566	109927	Dubbel sidig SKYLT EXIT L 30M	330×155×8
7344678	129910	Symbolfolie EXIT S Pil Höger Rullstol	100×200
7344679	129911	Symbolfolie EXIT S Pil Vänster Rullstol	100×200
7344686	129912	Symbolfolie EXIT S Pil Ned Rullstol	100×200
7344690	129916	Symbolfolie EXIT M Pil Höger Rullstol	125×250
7344691	129917	Symbolfolie EXIT M Pil Vänster Rullstol	125×250
7344692	129918	Symbolfolie EXIT M Pil Ned Rullstol	125×250
7344666	129904	Symbolfolie EXIT L Pil Höger Rullstol	150×300
7344667	129905	Symbolfolie EXIT L Pil Vänster Rullstol	150×300
7344668	129906	Symbolfolie EXIT L Pil Ned Rullstol	150×300

Växel 010-20 38 300
support@atavio.se
www.atavio.se