

Hänvisningsarmatur till RUBIC - UNA systemet

Armatur av självsläckande polykarbonatplast. Enkelt designad och som klarar olika montagehöjder i de flesta förekommande miljöer. Finns med opal eller klar kupa. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Försedd med microprocessorladdare vilket innebär lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningskydd optimerar batteriets livslängd.

Helios är för anslutning till RUBIC - UNA central via kommunikationskabel, Typ cut6 STP 4x2x0,6.

Finns i 1W, 3W, 6W utförande, beroende på montagehöjd. Kan användas som hänvisnings eller nödljusarmatur.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DS = dubbelsidig

PS = packningsatts IP65 art.nr : 109935

Montage:	Vägg och tak
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium-Jon LiFePO4
Isolationsklass:	2
Skyddsklass:	IP42/65
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell
IK klass:	IK 08


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

220-240V AC 50-60Hz	176-275V DC	LED	IP42	IP65	
---------------------------	----------------	-----	------	------	--

		CE	LiFePO4		
--	--	----	---------	--	--



KM 618355
BS-EN60592-2-22

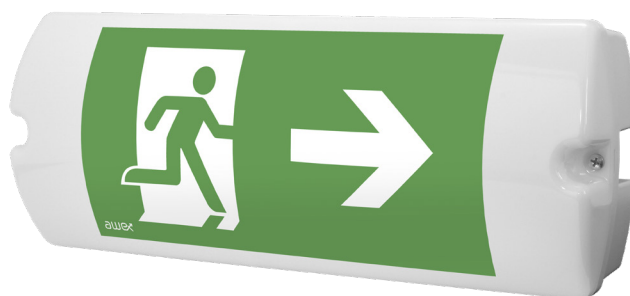


Helios

Dimensioner:



Helios DS

Dimensioner:

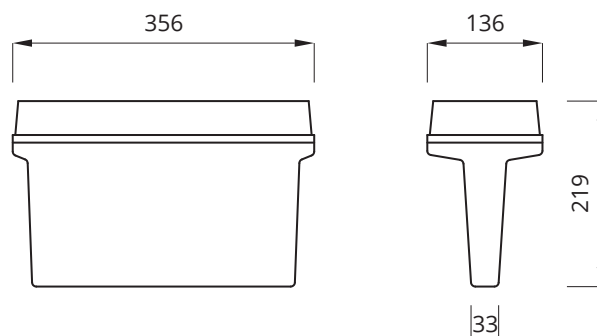

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Tillbehör

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344606	109901	Bollskydd HELIOS	405x100x170
7344619	109911	Takmontageplåt HELIOS	300X128X30
7344618	109910	Vägg/flaggmontageplåt HELIOS	300X128X30
7344626	109918	Rörpendel med mont.plåt HELIOS	300X128X435
7344628	109938	IP65 kit	
7344629	109939	Transparant kupa	
7344636	109940	Opal kupa	
7344637	109941	Opal dubbelsidig kupa	

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning opal kupa	Backup-tid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Läs-avstånd	Vikt ≥
7344100	574400	HELIOS	1h	IP 42	1 W	LiFePO4	enligt central	356x136x79	25 m	1,2 kg
7344102	574401	HELIOSDS	1h	IP 42	1 W	LiFePO4	enligt central	356x219x139	25 m	1,2 kg
7344103	574402	HELIOS	1h	IP 65	1 W	LiFePO4	enligt central	356x136x79	25 m	1,2 kg
7344104	574403	HELIOSDS	1h	IP 65	1 W	LiFePO4	enligt central	356x219x139	25 m	1,2 kg
7344106	574404	HELIOS värme	1h	IP 65	1 W	LiFePO4	enligt central	356x136x79	25 m	1,2 kg