
ATAVIO
PRODUCTS & SOLUTIONS

HELIOS



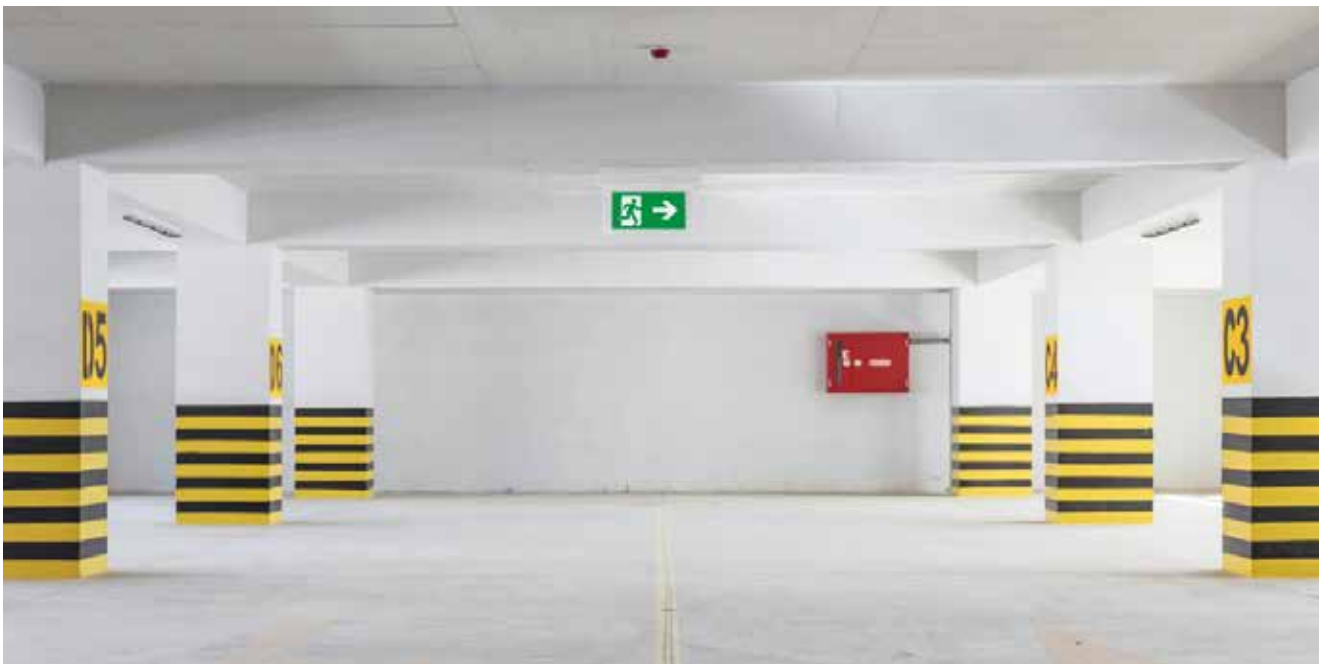

HÄNVISNINGSARMATUR FÖR KRÄVANDE MILJÖER

HELIOS är en typ av hänvisningsarmatur avsedd för utvändig montering. Den har skapats för att uppfylla de mest krävande miljöerna. Vi har använt högkvalitativa komponenter och extremt effektiva ljuskällor, vilket innebär att armaturen utmärker sig över genomsnittliga snittet när det gäller ljusflöde. Hög IP-klass (IP42 & IP65) med ett brett utbud av varianter, till exempel med värme gör den till det perfekta valet för stora industriområden, tunnlar eller parkeringsplatser.

Lättmonterad och flexibel armatur med många installationsmöjligheter. Armaturen kan användas som hänvisning- eller som nödljusarmatur. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Vit stomme och opal kupa som standard.

Symbolfolie medföljer. Piktogramset som ingår är med pil ned/ höger och vänster. Går även att beställa till rullstolssymbol.

Armaturen finns med batteribackup och självtestsystem. Armaturen är försedd med microprocessorladdare som innebär lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Kan användas som hänvisnings- eller nödljusarmatur. Armaturen är IK10 klassad.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

AC 220-240V 50-60Hz
DC 176-275V
LED
IP42
IP65
LiFePO4
d=25m
IK 12

HELIOS


VÄGG



Montage:	Vägg
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium LiFePO4
Isolationsklass:	2
Skyddsklass:	IP42/ 65
IK Klass:	IK10
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

DIMENSIONER MM:

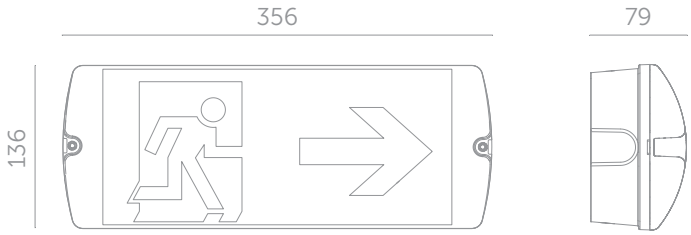

HELIOS


TAK DUBBELSIDIG



Montage:	Tak
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium LiFePO4
Isolationsklass:	2
Skyddsklass:	IP42/ 65
IK Klass:	IK10
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

DIMENSIONER MM:

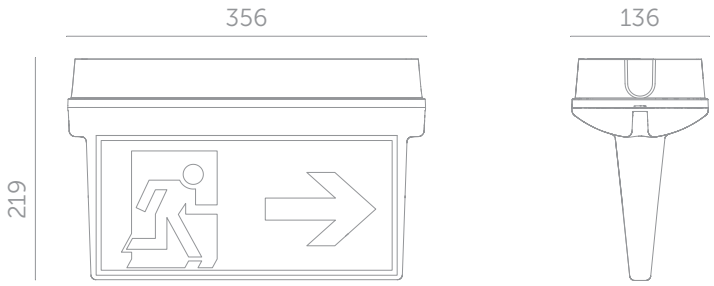

SJÄLVTESTSYSTEM - AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

LED INDIKERING FÄRG / PULSERING	STATUS LJUSKÄLLA	BESKRIVNING
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

BESTÄLLNINGSNUMMER

E-NUM-MER	BEST. NR	ARTIKEL-BENÄMNING	BACKUPTID	SKYDDS-KLASS	LED LJUSKÄLLA	BATTERITYP	SJÄLVTEST	DIMENSION (BXHXD)	LÄS-AVSTÅND	VIKT ≥
7343791	570400	HELIOS	1 h	IP 42	1 W	LiFePO4	JA	356X136X79	25 m	1,2 kg
7343792	570401	HELIOS DUBBELSIDIG	1 h	IP 42	1 W	LiFePO4	JA	356X219X139	25 m	1,2 kg
7343793	570402	HELIOS	1 h	IP 65	1 W	LiFePO4	JA	356X136X79	25 m	1,2 kg
7343794	570403	HELIOS DUBBELSIDIG	1 h	IP 65	1 W	LiFePO4	JA	356X219X139	25 m	1,2 kg
7343884	572400	HELIOS	enligt central	IP 42	1 W	enligt central	enligt central	356X136X79	25 m	1,2 kg
7343885	572401	HELIOS DUBBELSIDIG	enligt central	IP 42	1 W	enligt central	enligt central	356X219X139	25 m	1,2 kg
7343795	570404	HELIOS MED VÄRME	1 h	IP 65	1 W	LiFePO4	JA	356X136X79	25 m	1,2 kg
7349199	572402	HELIOS	enligt central	IP 65	1 W	enligt central	enligt central	356X136X79	25 m	1,2 kg
7349200	572403	HELIOS DUBBELSIDIG	enligt central	IP 65	1 W	enligt central	JA	356X219X139	25 m	1,2 kg

HELIOS
ATAVIO.SE

TILLBEHÖR

E-NUMMER	BEST.NR	ARTIKEL BENÄMNING	DIMENSION (BXHXD)
7344606	109901	Bollskydd HELIOS	405X100X170
7344619	109911	Takmontageplåt HELIOS	300X128X30
7344618	109910	Vägg/flaggmontageplåt HELIOS	300X128X30
7344626	109918	Rörpendel med mont.plåt HELIOS	300X128X435
7344629	109939	Transparant kupa	-
7344636	109940	Opal kupa	-
7344637	109941	Opal dubbelsidig kupa	-
7344646	119921	Batteri med värme 3W LiFePO4 6,4V 1500mAh	-
7344648	119927	Batteri Helios 3W LiFePO4 6,4V 1500mAh	-
7345682	119930	Batteri Helios Escape 6W LiFePO4 6,4V 3000mAh	-
7344707	129931	Symbolfolie Pil Höger Rullstol	125X300
7344708	129932	Symbolfolie Pil Vänster Rullstol	125X300
7344709	129933	Symbolfolie Pil Ned Rullstol	125X300

Växel 010-20 38 300
support@atavio.se
www.atavio.se