

Hänvisningsarmatur med dioder

Diodarmatur som är lättmonterad och passar i de flesta miljöer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast samt vit stomme.

Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Symbolfolie medföljer. Armaturen är försedd med microprocessorladdare, vilket ger lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838



T = Dikt tak

W = Wiremontage

Montage:	Tak och wire
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium-Jon LiFePO ₄
Isolationsklass:	2
Skyddsklass:	IP40
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Dimensioner
Infinity II-T:

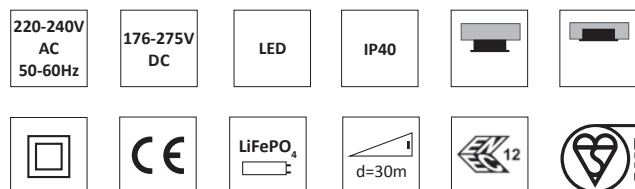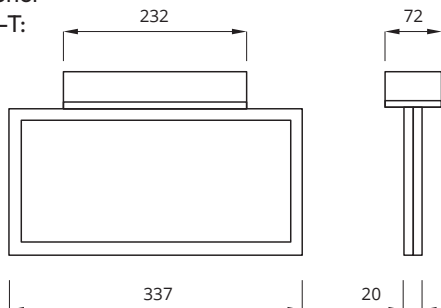

KM 618355
BS-EN60592-2-22




Infinity II - T



Infinity II - W

Dimensioner:

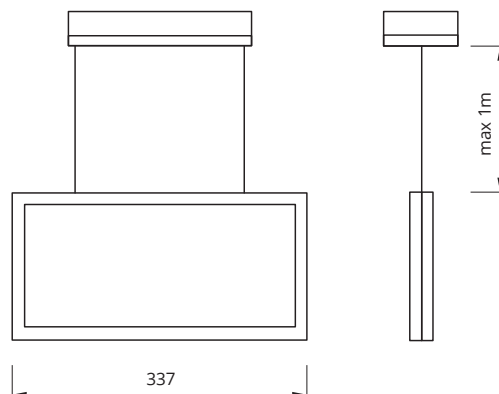

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s 0,1 s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
1,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Tillbehör			
E-nummer	Best.nr	Arikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344647	119926	Inbyggnadsram	268x37x100
7345683	119931	Batteri LiFePO4 6,4V 1000mAh	
7344693	129919	Symbolfolie Pil Höger Rullstol	300x150
7344694	129920	Symbolfolie Pil Vänster Rullstol	300x150
7344695	129921	Symbolfolie Pil Ned Rullstol	300x150
7344647	129989	Piktogram Utrymningsplats	300x150

Beställningsnummer												
E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7343800	570700	INF II - T	1 h	IP 40	1 W	LiFePO4	JA	337x224x72	Piktogramset	30 m	Vit	1 kg
7343801	570701	INF II - W	1 h	IP 40	1 W	LiFePO4	JA	337x224x72	Piktogramset	30 m	Vit	1 kg
7343889	572700	INF II - T	enligt central	IP 40	1 W	enligt central	enligt central	337x224x72	Piktogramset	30 m	Vit	1 kg
7343890	572701	INF II - W	enligt central	IP 40	1 W	enligt central	enligt central	337x224x72	Piktogramset	30 m	Vit	1 kg