

Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 24V

Diodarmatur som är lättmonterad och passar i de flesta miljöer. Symbolfolier medföljer. Armaturen är tillverkad av självsläckande polykarbonatplast samt vit stomme. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV-central.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


T = Dikt tak

W = Wiremontage

Montage: **Tak och wire**
Anslutning: **24V:s matning från FZLV-skåp**
Isolationsklass: **3**
Skyddsklass: **IP40**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.


Dimensioner:

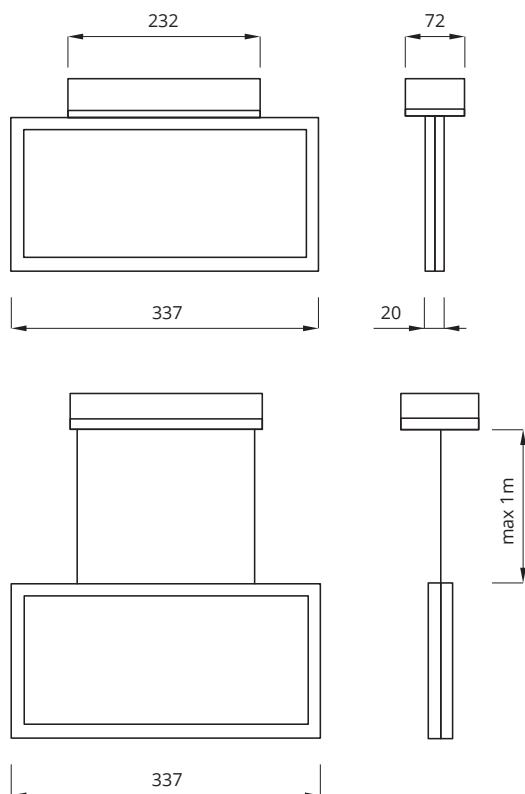

Infinity II - T



Infinity II - W

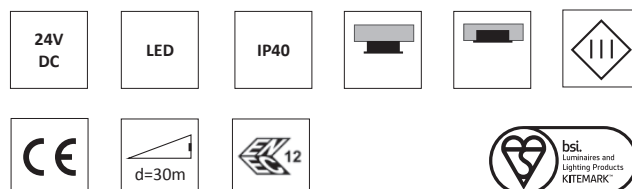

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Artikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344647	119924	Infram / Kit	268x37x100
7344884	119925	Ingjutfningsbox	256x41,5x77

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel- benämning	Backuptid	Skydds- klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs- avstånd	Färg	Vikt ≥
7343997	576700	INF II - T	enligt central	IP 40	1W	enligt central	enligt central	355x120x117	Piktogramset	30 m	Vit	1kg
7343998	576701	INF II - W	enligt central	IP 40	1W	enligt central	enligt central	355x120x117	Piktogramset	30 m	Vit	1kg