

Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 24V

Diodarmatur som är lättmonterad och passar i de flesta miljöer. Symbolfolier medföljer. Armaturen är tillverkad av självsläckande polykarbonatplast samt vit stomme. Finns även med nedåtljus. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV-central.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


V = Väggmontage

V/N = Väggmontage med nedljus

V/V = Flaggmontage utan nedljus



Montage: **Vägg**
 Anslutning: **24V:s matning från FZLV-skåp**
 Isolationsklass: **3**
 Skyddsklass: **IP40**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

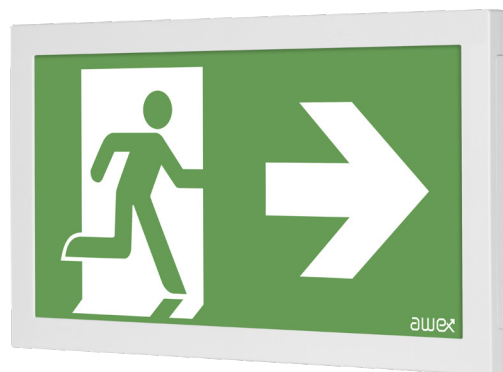

Infinity II - V och Infinity II - V/N

Dimensioner:

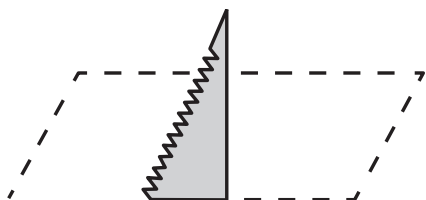
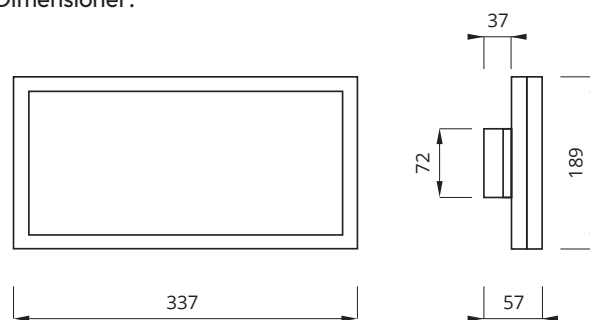


Infinity II - V/V, urtagningshål (vägg) 260x80 mm



Infinity II - V/V

Dimensioner:

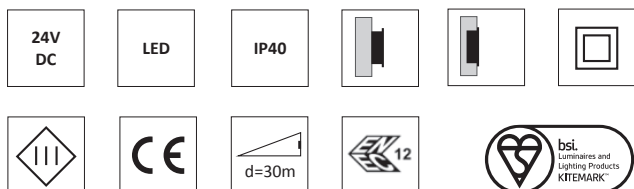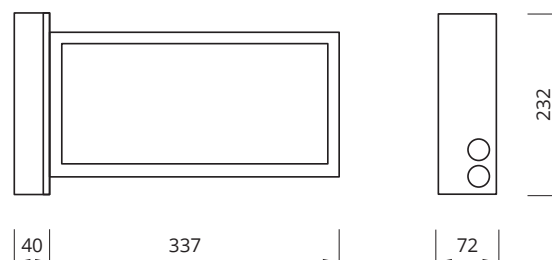

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Artikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344647	119924	Infram / Kit	268x37x100
7344884	119925	Ingjutfningsbox	256x41,5x77

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel- benämning	Backuptid	Skydds- klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs- avstånd	Färg	Vikt ≥
7343999	576702	INF II - V/V	enligt central	IP 40	1W	enligt central	enligt central	337x189x57	Piktogramset	30 m	Vit	1kg
7344000	576703	INF II - V	enligt central	IP 40	1W	enligt central	enligt central	337x189x57	Piktogramset	30 m	Vit	1kg
7344001	576704	INF II - V/N	enligt central	IP 40	3W	enligt central	enligt central	337x189x58	Piktogramset	30 m	Vit	1kg