

## Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 24V

Enkel och elegant diodarmatur. Stomme av vitlackerat aluminiumhus som standard, men går att beställa i andra färger. Dubbelsidigt folierad plexiglasskiva medföljer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Plexi är för anslutning till FZLV-central.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


Montage:	Infällt takmontage
Anslutning:	24V:s matning från FZLV-skåp
Isolationsklass:	3
Skyddsklass:	IP20

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.




### Plexi

Dimensioner:

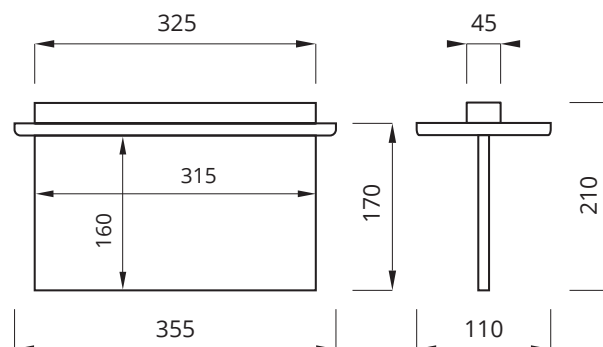

Skylthöjd: 20 m - 120 mm, 30 m - 170 mm.

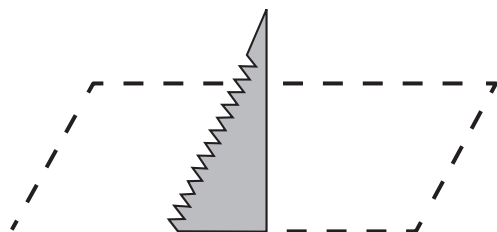

Plexi, urtagningshål (tak) 330x65 mm



KM 618355  
BS-EN60592-2-22

### Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7344028	576500	PLEXI	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	355x120x110	Pil ned	20 m	Vit	1 kg
7344029	576501	PLEXI	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	355x120x110	Pil h/v	20 m	Vit	1 kg
7344030	576502	PLEXI	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	355x170x110	Pil ned	30 m	Vit	1 kg
7344031	576503	PLEXI	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	355x170x110	Pil h/v	30 m	Vit	1 kg