

## Hänvisningsarmatur till RUBIC - UNA systemet

Enkel och elegant diodarmatur för infällt montage. Stommen är av vitlackerad stålplåt som standard, men går att beställa i andra färger. Dubbelsidigt folierad plexiglasskiva medföljer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Plexi är försedd med microprocessorladdare, som innebär lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.


Plexi är för anslutning till RUBIC - UNA central via en skärmad partvinnad kabel typ RS-485.



Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage:	<b>Infällt takmontage</b>
Anslutning:	<b>230V, 50Hz</b>
Uppladdningstid:	<b>12 h</b>
Batteri:	<b>Litium-Jon LiFePO4</b>
Isolationsklass:	<b>1</b>
Skyddsklass:	<b>IP20</b>
Armaturstatus:	<b>Visas via en diod enligt tabell</b>


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

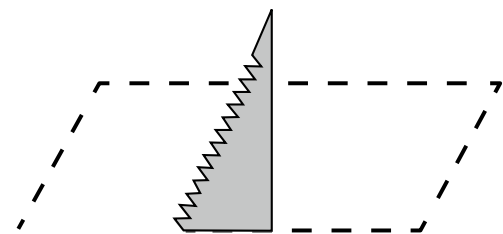


Plexi, urtagningshål (tak) 330x65 mm

### Plexi

Dimensioner:

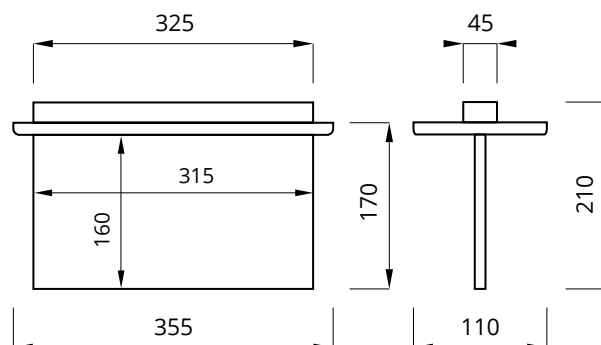

Skylthöjd: 20 m - 120 mm, 30 m - 170 mm.

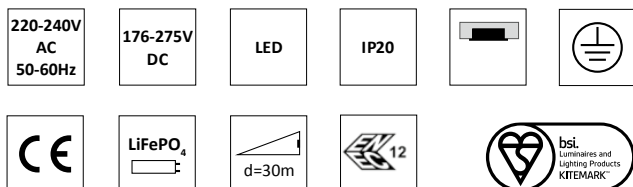

## Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,2 s</span> 0,3 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,2 s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubic-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,5 s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

### Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikelbenämning	Backuptid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Skytt	Läsavstånd	Färg	Vikt ≥
7344207	574500	PLEXI	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	355x120x110	Pil ned	20 m	Vit	1 kg
7344209	574501	PLEXI	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	355x120x110	Pil h/v	20 m	Vit	1 kg
7344211	574502	PLEXI	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	355x170x110	Pil ned	30 m	Vit	1 kg
7344212	574503	PLEXI	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	355x170x110	Pil h/v	30 m	Vit	1 kg