

Hänvisningsarmatur med dioder

Enkel och elegant diodarmatur för infällt montage. Stommen är av vitlackerad stålplåt som standard, men går att beställa i andra färger. Dubbelsidigt folierad plexiglasskiva medföljer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Plexi finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Elektroniskt bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Plexi är försedd med microprocessorladdare som ger en lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


Montage: **Infällt takmontage**
 Anslutning: **230V, 50Hz**
 Uppladdningstid: **12 h**
 Batteri: **Litium-Jon LiFePO4**
 Isolationsklass: **1**
 Skyddsklass: **IP20**
 Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.




Plexi


Dimensioner:

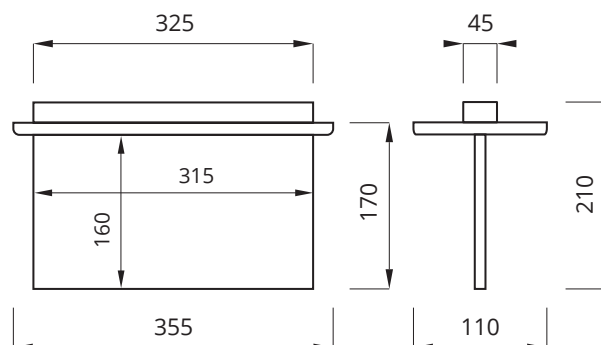

Skylthöjd: 20 m - 120 mm, 30 m - 170 mm.

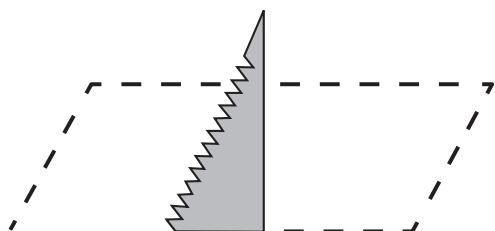

Plexi, urtagningshål (tak) 330x65 mm

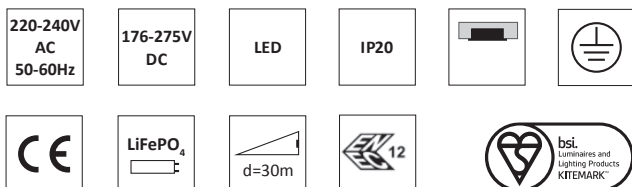

KM 618355
BS-EN60598-2-22

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7343822	570500	PLEXI	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	355x120x110	Pil ned	20 m	Vit	1kg
7343823	570501	PLEXI	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	355x120x110	Pil h/v	20 m	Vit	1kg
7343824	570503	PLEXI	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	355x170x110	Pil ned	30 m	Vit	1kg
7343825	570504	PLEXI	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	355x170x110	Pil h/v	30 m	Vit	1kg
7343912	572500	PLEXI	enligt central	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	355x120x110	Pil ned	20 m	Vit	1kg
7343913	572501	PLEXI	enligt central	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	355x120x110	Pil h/v	20 m	Vit	1kg
7343914	572502	PLEXI	enligt central	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	355x170x110	Pil ned	30 m	Vit	1kg
7343915	572503	PLEXI	enligt central	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	355x170x110	Pil h/v	30 m	Vit	1kg