

Hänvisningsarmatur till RUBIC - UNA systemet

Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Den enkla designen möjliggör användning i de flesta miljöer. 4 st symbolfolier medföljer.


Finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Armatyren är försedd med microprocessorladdare vilket ger lägre total energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektroniskt bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.

Quadro är för anslutning till RUBIC - UNA central via en skärmd partvinnad kabel typ RS-485.



Quadro

Dimensioner:

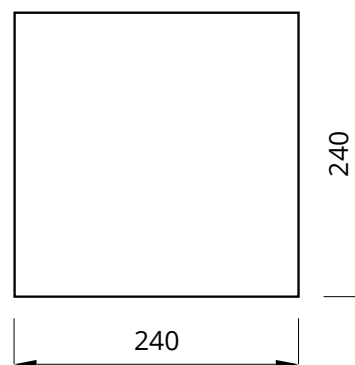

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage:	Tak samt linupphängning
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium-Jon LiFePO₄
Isolationsklass:	1
Skyddsklass:	IP41
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



KM 618355
BS-EN60592-2-22

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubic-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatyr i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatyr i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backupptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Pil riktning	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7344213	574800	QUADRO	1h	IP 41	3x1 W	LiFePO4	enligt central	240x240x240	Piktogramset	40 m	Vit	1kg