

Hänvisningsarmatur med dioder


Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Den enkla designen möjliggör användning i de flesta miljöer. 4 st symbolfolier medföljer.

Finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket ger lägre total energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektroniskt bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Finns med batteribackup och självtestsystem.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838




Montage:	Tak samt linupphängning
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium-Jon LiFePO4
Isolationsklass:	1
Skyddsklass:	IP41
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

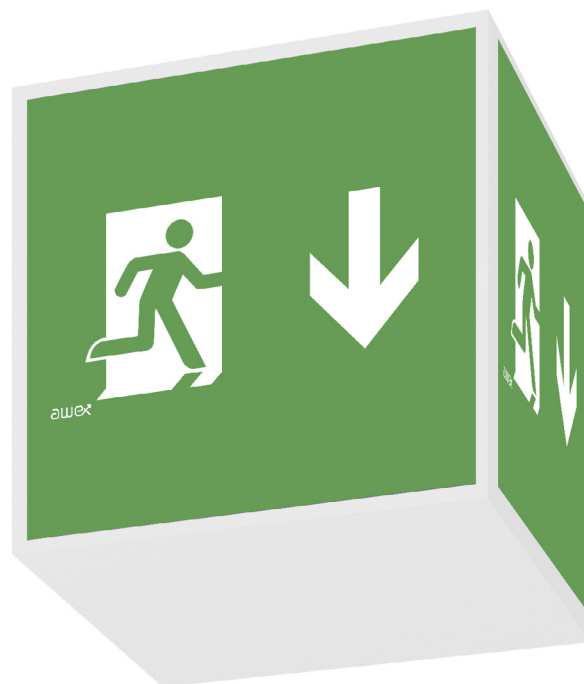

Quadro

Dimensioner:

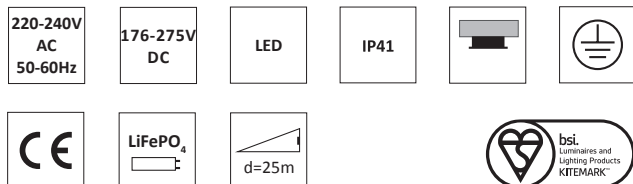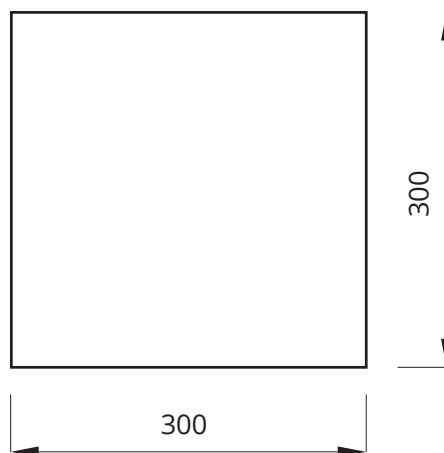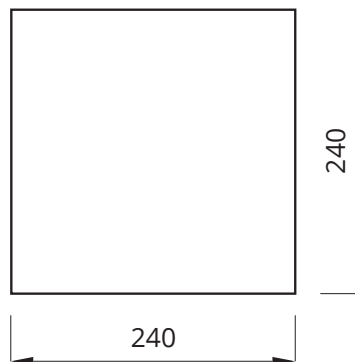

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s	SE=släckt/SA=lyser
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikelbenämning	Backuptid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Pil riktning	Läsavstånd	Färg	Vikt ≥
7343826	570800	QUADRO 40	1 h	IP 41	3x1 W	LiFePO4	JA	240x240x240	Piktogramset	40 m	Vit	1 kg
7343916	572800	QUADRO 40	enligt central	IP 41	3x1 W	enligt central	enligt central	240x240x240	Piktogramset	40 m	Vit	1 kg
7345689	570801	QUADRO 60	1 h	IP41	3x1 W	LiFePO4	JA	300x300x300	Piktogramset	60 m	Vit	1,5 kg
7345690	572801	QUADRO 60	enligt central	IP41	3x1 W	enligt central	enligt central	300x300x300	Piktogramset	60 m	Vit	1,5 kg