
ATAVIO
PRODUCTS & SOLUTIONS

QUADRO



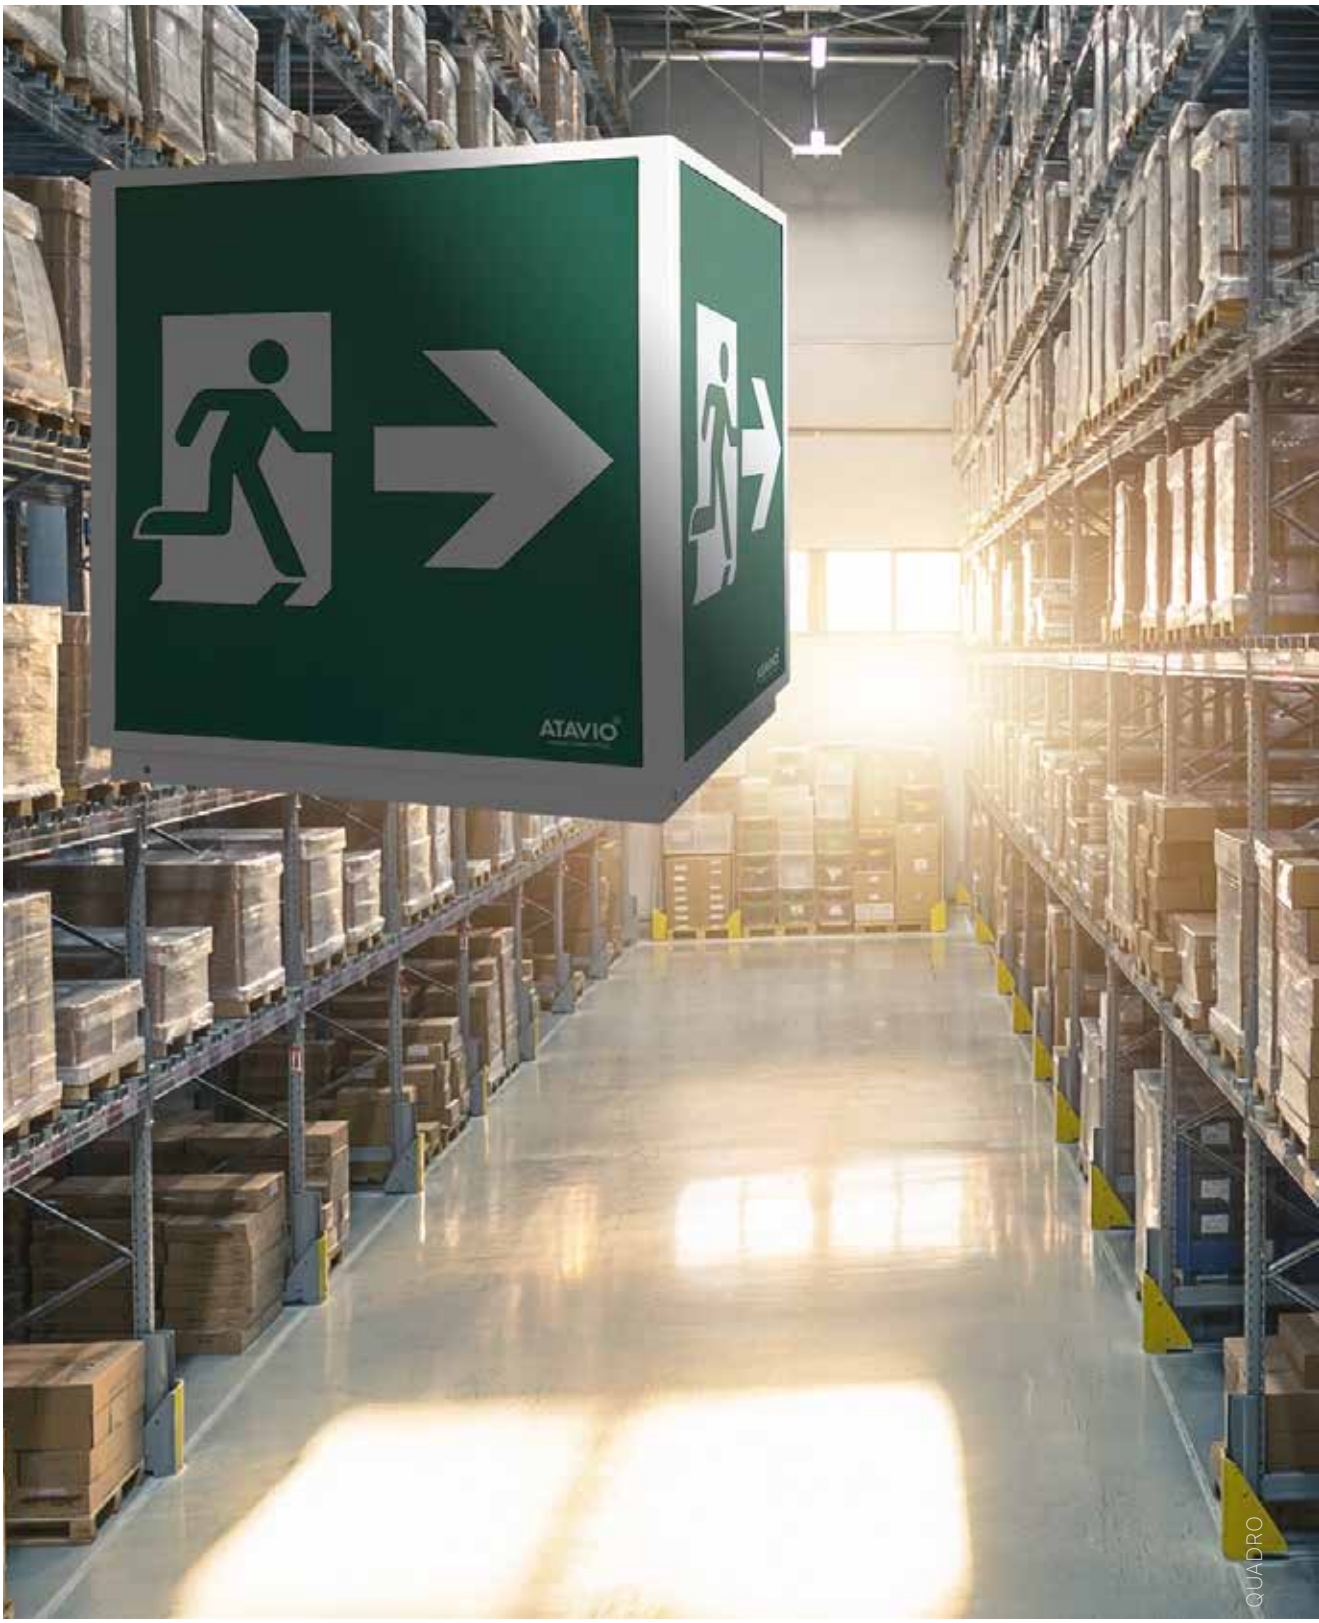

HÄNVISNINGSARMATUR FÖR LOKAL DÄR PASSAGE ÄR FRÅN FLERA OLIKA HÅLL

QUADRO är en konventionell, rundstrålande utrymningsarmatur avsedd för takmontering eller vajerupphängning. Den är utformad för att vara synlig från alla tänkbara utrymningsriktningar och för att uppfylla kraven vid belysning av stora ytor.

Armaturen är tillverkad av högkvalitativa komponenter med högeffektiva ljusstyrkor, vilket ger den överlägsen prestanda vad gäller synlighet och jämn bakgrundsbelysning av piktogrammen.

Energieffektiv LED-teknik, metallhölje och användning av plexiglas säkerställer armaturens höga hållfasthet och hållbarhet. Tack vare sin synlighet kan den täcka stora öppna ytor, stationer för kollektivtrafik eller korsande korridorer. 4 st symbolfolier medföljer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast.

Finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket ger lägre total energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektroniskt bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

AC 220-240V 50-60Hz | DC 176-275V | LED | IP41 | $LiFePO_4$ | d=30m | 12

KM 618355
RK-EN 60598-2-22

QUADRO


TAK & VAJER - LÄSAVSTÅND 40 & 60 METER




Montage:	Tak & Vajer
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12h
Batteri:	Litium LiFePO4
Isolationsklass:	1
Skyddsklass:	IP41
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

DIMENSIONER MM:





SJÄLVTESTSYSTEM - AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

LED INDIKERING FÄRG / PULSERING	STATUS LJUSKÄLLA	BESKRIVNING
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s – 0,2 s – 0,3 s – 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
■	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s – 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s – 0,1 s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
■	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

BESTÄLLNINGSNUMMER

E-NUMMER	BEST. NR	ARTIKEL-BENÄMNING	BACKUPTID	SKYDDS-KLASS	LED LJUSKÄLLA	BATTERITYP	SJÄLVTEST	DIMENSION (BXHXD)	SKYLT	LÄS-AVSTÅND	FÄRG	VIKT ≥
7343826	570800	QUADRO 40	1 h	IP 41	3×1 W	LiFePO4	JA	240×240×240	Piktogramset	40 m	Vit	1 kg
7343916	572800	QUADRO 40	enligt central	IP 41	3×1 W	enligt central	enligt central	240×240×240	Piktogramset	40 m	Vit	1 kg
7345689	570801	QUADRO 60	1 h	IP 41	3×1 W	LiFePO4	JA	300×300×300	Piktogramset	60 m	Vit	1,5 kg
7345690	572801	QUADRO 60	enligt central	IP 41	3×1 W	enligt central	enligt central	300×300×300	Piktogramset	60 m	Vit	1,5 kg

TILLBEHÖR

E-NUMMER	BEST.NR	ARTIKEL BENÄMNING
7349101	129987	Piktogram rullstol 40
7349102	129988	Piktogram rullstol 60
7344648	119927	Batteri LifePO4 6,4V 1500mAh
7344607	109904	Wireupphäng 1,5m

Växel 010-20 38 300
support@atavio.se
www.atavio.se