

## Hänvisningsarmatur till RUBIC - UNA systemet

Diodarmatur som är lätt att montera och passar i de flesta miljöer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Vit som standard, men även grått utförande kan beställas. Kan fås med opal eller klar kupa. Symbolfolier och montagekit medföljer. Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. SK-8 är försedd med microprocessorladdare som ger lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd som optimerar batteriets livslängd. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

SK-8 är för anslutning till RUBIC - UNA central via kommunikationskabel, Typ cut6 STP 4x2x0,6.



För infällt montage krävs ett tillbehörskit (best.nr 109943).

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage:	<b>Vägg och tak</b>
Anslutning:	<b>230V, 50Hz</b>
Uppladdningstid:	<b>12 h</b>
Batteri:	<b>Litium-Jon LiFePO4</b>
Isolationsklass:	<b>2</b>
Skyddsklass:	<b>IP44</b>
Armaturstatus:	<b>Visas via en diod enligt tabell</b>

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

SK-8, urtagningshål (tak)  
350x60 mm

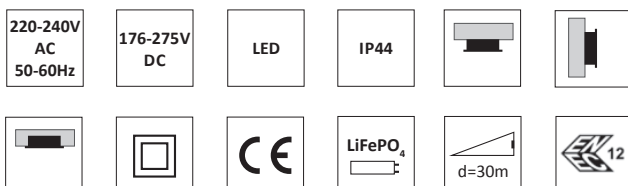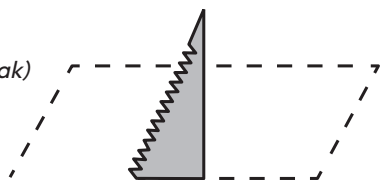


SK-8 OP



SK-8 TR

Dimensioner:

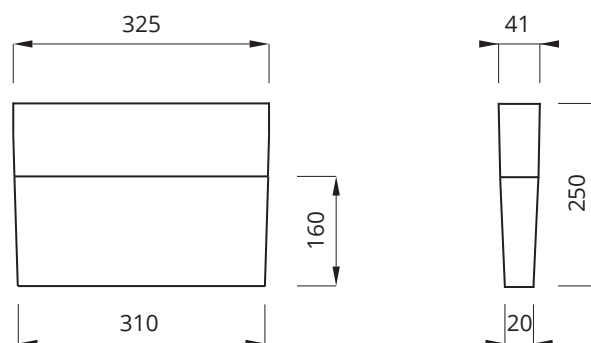

## Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,2 s</span> 0,3 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,2 s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,5 s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatyr i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatyr i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

### Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Artikelbenämning	Dimension
7344639	109943	Infällnadsram SK-8	370x78

### Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikelbenämning	Backuptid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Läsavstånd	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7344223	574100	SK-8 OP	1h	IP 44	1W	LiFePO4	enligt central	310x250x20	30 m	120 lm	Vit	1kg
7344224	574101	SK-8 TR	1h	IP 44	3W	LiFePO4	enligt central	310x250x20	30 m	120 lm	Vit	1kg