

Hänvisningsarmatur med dioder

Diodarmatur som är lätt att montera och passar i de flesta miljöer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Vit som standard, men även grått utförande kan beställas. Kan fås med opal eller klar kupa. Symbolfolier och montagekit medföljer. Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande.


SK-8 är försedd med microprocessorladdare som ger lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningskydd som optimerar batteriets livslängd. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

För infällt montage krävs ett tillbehörskit (best.nr 109943).


Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage:	Vägg och tak
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium-Jon LiFePO₄
Isolationsklass:	2
Skyddsklass:	IP44
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

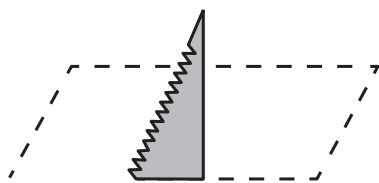

SK-8, urtagningshål (tak) 350x60 mm

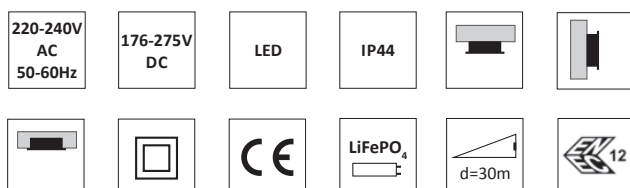


SK-8 OP



SK-8 TR

Dimensioner:

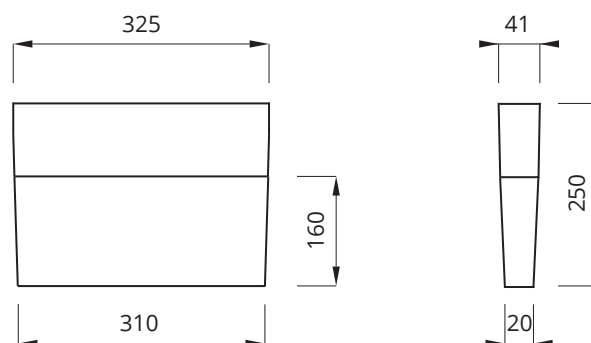

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Artikelbenämning	Dimension
7344639	109943	Infällnadsram SK-8	370x78

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikelbenämning	Backuptid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Läsavstånd	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7343835	570100	SK-8 OP	1h	IP 44	1W	LiFePO4	JA	310x250x20	30 m	120 lm	Vit	1kg
7343932	572100	SK-8 OP	enligt central	IP 44	1W	enligt central	enligt central	310x250x20	30 m	120 lm	Vit	1kg
7343836	570101	SK-8 TR	1h	IP 44	3W	LiFePO4	JA	310x250x20	30 m	120 lm	Vit	1kg
xxx	572101	SK-8 TR	enligt central	IP 44	3W	enligt central	enligt central	310x250x20	30 m	120 lm	Vit	1kg