SCREEN

RUBIC UNA SYSTEMET





HÄNVISNINGSARMATUR FÖR STORA YTOR ANSLUTEN TILL RUBIC UNA SYSTEMET

SCREEN 2 är en utrymningsskyltarmatur för montering på vägg eller tak, utformad för att uppfylla kraven för stora ytor. Tack vare sina dimensioner säkerställer den hög synlighet upp till 60 meters avstånd, samtidigt som den är energieffektiv tack vare LED-tekniken.

Armaturen är tillverkad av högkvalitativa komponenter och med högeffektiva ljuskällor, vilket gör att den är över genomsnittliga snittet när det gäller synlighet och jämn bakgrundsbelysning av piktogram. Utformad med energieffektiv LED-teknik, metallkropp och av plexiglas säkerställer armaturens höga hållfasthet och hållbarhet.

Den används ofta i stora utrymmen som flygplatser, köpcentra, stora kommunikationsstationer/vägar. Enkel diodarmatur i vitlackad aluminium för enkel eller dubbelsidigt montage. Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande.

Skyltarna som är av plexiglas beställs separat enligt beställningsnyckel.

Armaturen är för anslutning till RUBIC-UNA central via en skärmad partvinnad kabel typ RS-485. Screen är försedd med microprocessorladdare, som innebär lägre energiförbukning och kortare återuppladdningstid. Elektroniskt bottenurladdningskydd optimerar batteriets livslängd. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

AC 220-240V 50-60Hz | DC 176-275V | LED | IP40 | d=20m | d=60m | $LiFePO_4$ | 12

SCREEN

VÄGG - LÄSAVSTÅND 20, 30, 40 & 60 METER




Montage:	Vägg, tak & vajerupphängning
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	1 h
Batteri:	Litium LiFePO4
Isolationsklass:	1
Skyddsklass:	IP40
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

DIMENSIONER MM:


SCREEN 20

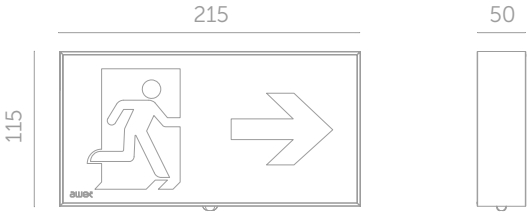


SCREEN 30

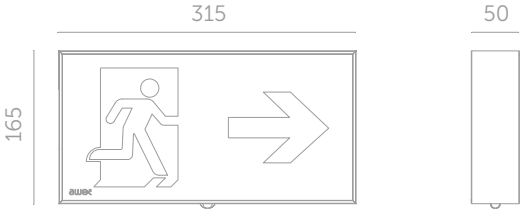

SCREEN 40

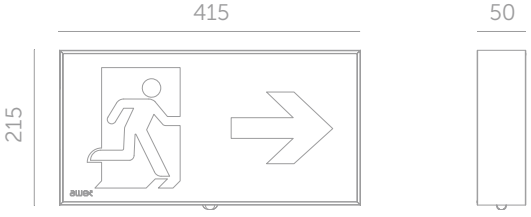

SCREEN 60

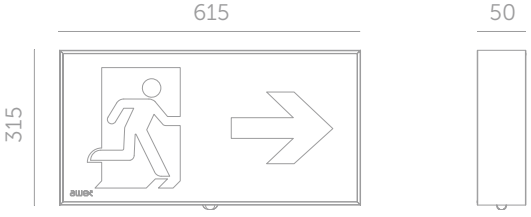


SCREEN

DUBBELSIDIG - LÄSAVSTÅND 20, 30, 40 & 60 METER




DIMENSIONER MM:


SCREEN 20

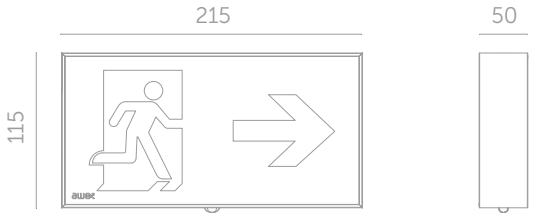


SCREEN 30

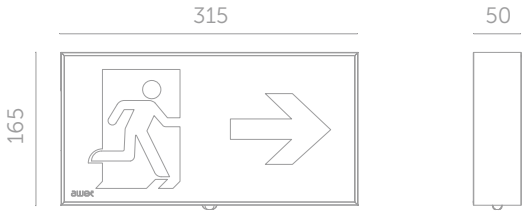

SCREEN 40

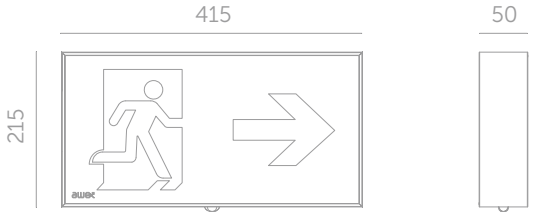

SCREEN 60

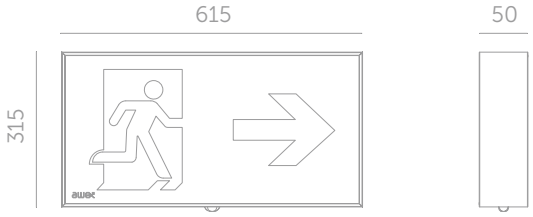

SJÄLVTESTSYSTEM - AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

LED INDIKERING FÄRG / PULSERING	STATUS LJUSKÄLLA	BESKRIVNING
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s / 0,2 s / 0,3 s / 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s / 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s / 0,1 s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

BESTÄLLNINGSNUMMER

E-NUM-MER	BEST. NR	ARTIKEL-BENÄMNING	BACKUPTID	SKYDDS-KLASS	LED LJUSKÄLLA	BATTERITYP	SJÄLVTEST	DIMENSION (BXHXD)	SKYLT	LÄS-AVSTÅND	FÄRG	VIKT ≈
7344598	574600	SCREEN 20	1 h	IP 40	3×1 W	LiFePO4	Enligt central	215×115×50	Enl. best. nyckel	20 m	Vit	1 kg
7344215	574601	SCREEN 30	1 h	IP 40	3×1 W	LiFePO4	Enligt central	315×165×50	Enl. best. nyckel	30 m	Vit	2 kg
7344217	574602	SCREEN 40	1 h	IP 40	3 W	LiFePO4	Enligt central	415×215×50	Enl. best. nyckel	40 m	Vit	2 kg
7344219	574603	SCREEN 60	1 h	IP 40	2×3 W	LiFePO4	Enligt central	615×315×50	Enl. best. nyckel	60 m	Vit	2 kg
7344599	574604	SCREEN 20 DUBBELSIDIG	1 h	IP 40	3×1 W	LiFePO4	Enligt central	215×115×50	Enl. best. nyckel	20 m	Vit	1 kg
7344220	574605	SCREEN 30 DUBBELSIDIG	1 h	IP 40	3×1 W	LiFePO4	Enligt central	315×165×50	Enl. best. nyckel	30 m	Vit	2 kg
7344221	574606	SCREEN 40 DUBBELSIDIG	1 h	IP 40	3 W	LiFePO4	Enligt central	415×215×50	Enl. best. nyckel	40 m	Vit	2 kg
7344222	574607	SCREEN 60 DUBBELSIDIG	1 h	IP 40	2×3 W	LiFePO4	Enligt central	615×315×50	Enl. best. nyckel	60 m	Vit	2 kg

Växel 010-20 38 300
support@atavio.se
www.atavio.se

TILLBEHÖR

E-NUMMER	BEST.NR	ARTIKEL BENÄMNING	DIMENSION (BXHXD)
7344607	109904	VAJERUPPHÄNG	1,5 m
7344567	109933	BOLLSKYDD SCREEN 30	360×200×80
7344568	109934	BOLLSKYDD SCREEN 40	450×260×80
7344569	109935	BOLLSKYDD SCREEN 60	660×360×80
7345684	119932	BATTERI Screen 20 LiFePO4 6,4V 1500mAh	-
7344648	119927	BATTERI Screen 30 LiFePO4 6,4V 1500mAh	-
7344648	119927	BATTERI Screen 40 LiFePO4 6,4V 1500mAh	-
7344648	119927	BATTERI Screen 60 LiFePO4 6,4V 1500mAh	-

E-NUMMER	BEST.NR	ARTIKEL BENÄMNING	PILRIKTNING
7344889	129950	SYMBOLFOLIE SCREEN 20	PIL VÄNSTER
7344892	129951	SYMBOLFOLIE SCREEN 20	PIL HÖGER
7344893	129952	SYMBOLFOLIE SCREEN 20	PIL NER DUBBELSIDIG
7344894	129953	SYMBOLFOLIE SCREEN 20	PIL NER
7344897	129954	SYMBOLFOLIE SCREEN 30	PIL VÄNSTER
7344898	129955	SYMBOLFOLIE SCREEN 30	PIL HÖGER
7344899	129956	SYMBOLFOLIE SCREEN 30	PIL NER DUBBELSIDIG
7344905	129957	SYMBOLFOLIE SCREEN 30	PIL NER
7344947	129958	SYMBOLFOLIE SCREEN 40	PIL VÄNSTER
7344948	129959	SYMBOLFOLIE SCREEN 40	PIL HÖGER
7344949	129960	SYMBOLFOLIE SCREEN 40	PIL NER DUBBELSIDIG
7344950	129961	SYMBOLFOLIE SCREEN 40	PIL NER
7344967	129962	SYMBOLFOLIE SCREEN 60	PIL VÄNSTER
7344968	129963	SYMBOLFOLIE SCREEN 60	PIL HÖGER
7344969	129964	SYMBOLFOLIE SCREEN 60	PIL NER DUBBELSIDIG
7344971	129965	SYMBOLFOLIE SCREEN 60	PIL NER
7347116	129974	SYMBOLFOLIE SCREEN 40 HCP	PIL VÄNSTER
7347117	129975	SYMBOLFOLIE SCREEN 40 HCP	PIL HÖGER
7347118	129976	SYMBOLFOLIE SCREEN 40 HCP	PIL NER
7347119	129977	SYMBOLFOLIE SCREEN 60 HCP	PIL VÄNSTER
7347120	129978	SYMBOLFOLIE SCREEN 60 HCP	PIL HÖGER
7347121	129979	SYMBOLFOLIE SCREEN 60 HCP	PIL NER

Växel 010-20 38 300
support@atavio.se
www.atavio.se