

Hänvisningsarmatur med dioder

Elegant och enkel diodarmatur. Stomme i vit, svart eller silver aluminium med dubbelsidig folierad plexiglasskiva. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande.

Armaturen är försedd med microprocessorladdare, vilket ger lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningskydd optimerar batteriets livslängd.

Twins är försedd med 1 meter anslutningskabel.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

- Montage: **Vägg, tak och linupphängning**
- Anslutning: **230V, 50Hz**
- Uppladdningstid: **12 h**
- Batteri: **Litium-Jon LiFePO4**
- Isolationsklass: **1**
- Skyddsklass: **IP41**
- Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Twins 30

Skylthöjd: 160 mm

Dimensioner:

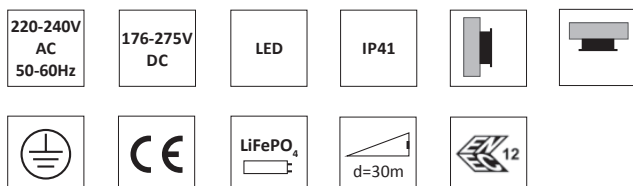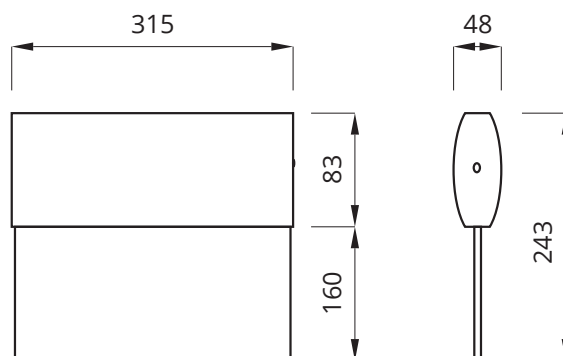

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Arikel benämning	Dimension
7344607	109904	Wirependel kit 1,2 meter	-
7344608	109905	Flaggmontagefäste	120x325

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtst	Dimension (BxHxD)	Skytt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7343843	570006	TWINS 30	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	JA	315x243x48	Pil ned	30 m	Vit	1kg
7343844	570007	TWINS 30	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	JA	315x243x48	Pil h/v	30 m	Vit	1kg
7343845	570008	TWINS 30	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	JA	315x243x48	Pil ned	30 m	Svart	1kg
7343846	570009	TWINS 30	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	JA	315x243x48	Pil h/v	30 m	Svart	1kg
7343847	570010	TWINS 30	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	JA	315x243x48	Pil ned	30 m	Silver	1kg
7343848	570011	TWINS 30	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	JA	315x243x48	Pil h/v	30 m	Silver	1kg
7343947	572006	TWINS 30	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x243x48	Pil ned	30 m	Vit	1kg
7343948	572007	TWINS 30	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x243x48	Pil h/v	30 m	Vit	1kg
7343949	572008	TWINS 30	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x243x48	Pil ned	30 m	Svart	1kg
7343951	572009	TWINS 30	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x243x48	Pil h/v	30 m	Svart	1kg
7343952	572010	TWINS 30	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x243x48	Pil ned	30 m	Silver	1kg
7343953	572011	TWINS 30	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x243x48	Pil h/v	30 m	Silver	1kg