

Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 24V

Elegant och enkel diodarmatur. Stomme i vit, svart eller silver aluminium med dubbelsidig folierad plexiglasskiva. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Twins är för anslutning till FZLV-central.

Armaturen är försedd med 1 meter anslutningskabel.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage: **Vägg, tak och linupphängning**
Montagedetaljer för vägg och tak medföljer

Anslutning: **24V:s matning från FZLV-skåp**

Isolationsklass: **3**

Skyddsklass: **IP41**



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Twins 40

Skylthöjd: 200 mm

Dimensioner:

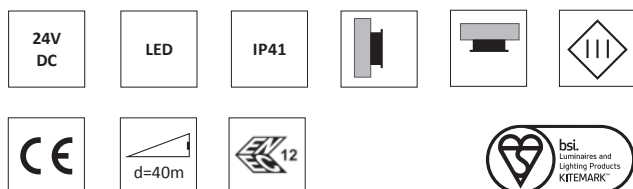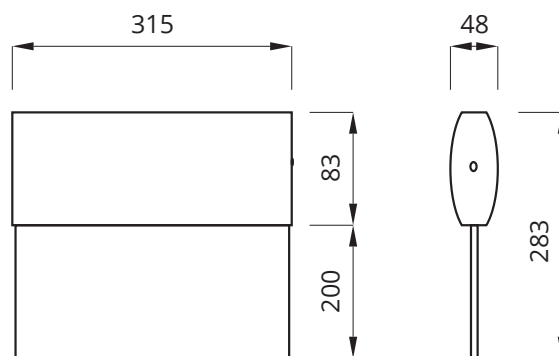

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Artikel benämning	Dimension
7344607	109904	Wirependel kit 1,2 meter	-
7344608	109905	Flaggmontagefäste	120x325

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtfest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ±
7344066	576012	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil ned	40 m	Vit	1kg
7344067	576013	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil h/v	40 m	Vit	1kg
7344068	576014	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil ned	40 m	Silver	1kg
7344069	576015	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil h/v	40 m	Silver	1kg
7344070	576016	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil ned	40 m	Svart	1kg
7344071	576017	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil h/v	40 m	Svart	1kg