

Hänvisningsarmatur till RUBIC - UNA systemet

Elegant och enkel diodarmatur. Stomme i vit, svart eller silver aluminium med dubbelsidig folierad plexiglasskiva. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Armaturen är försedd med microprocessor-laddare, vilket ger lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.

Twins är för anslutning till RUBIC - UNA systemet via kommunikationskabel, Typ cut6 STP 4x2x0,6.

Twins är försedd med 1 meter anslutningskabel.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

- Montage: **Vägg, tak och linupphängning**
- Anslutning: **230V, 50Hz**
- Uppladdningstid: **12 h**
- Batteri: **Litium-Jon LiFePO4**
- Isolationsklass: **1**
- Skyddsklass: **IP41**
- Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Twins 40

Skylthöjd: 200 mm

Dimensioner:

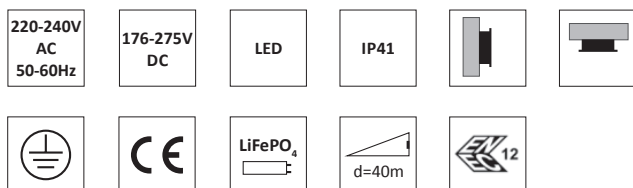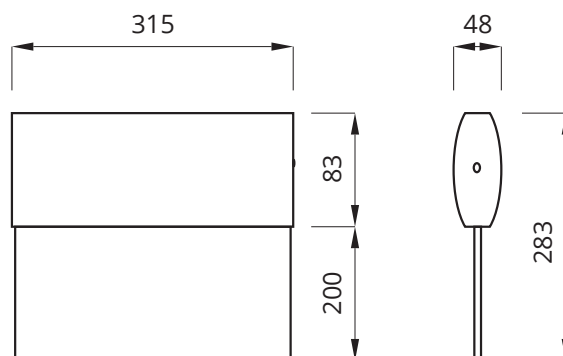

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubic-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Artikel benämning	Dimension
7344607	109904	Wirependel kit 1,2 meter	-
7344608	109905	Flaggmontagefäste	120x325

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7344237	574012	TWINS 40	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	enligt central	315x193x48	Pil ned	40 m	Vit	1kg
7344238	574013	TWINS 40	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	enligt central	315x193x48	Pil h/v	40 m	Vit	1kg
7344239	574014	TWINS 40	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	enligt central	315x193x48	Pil ned	40 m	Silver	1kg
7344240	574015	TWINS 40	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	enligt central	315x193x48	Pil h/v	40 m	Silver	1kg
7344241	574016	TWINS 40	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	enligt central	315x193x48	Pil ned	40 m	Svart	1kg
7344242	574017	TWINS 40	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	enligt central	315x193x48	Pil h/v	40 m	Svart	1kg