

### Hänvisningsarmatur med dioder

Elegant och enkel diodarmatur. Stomme i vit, svart eller silver aluminium med dubbelsidig folierad plexiglasskiva. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande.

Armaturen är försedd med microprocessorladdare, vilket ger lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningskydd optimerar batteriets livslängd.

Twins är försedd med 1 meter anslutningskabel.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

- Montage: **Vägg, tak och linupphängning**
- Anslutning: **230V, 50Hz**
- Uppladdningstid: **12 h**
- Batteri: **Litium-Jon LiFePO4**
- Isolationsklass: **1**
- Skyddsklass: **IP41**
- Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



### Twins 40

Skylthöjd: 200 mm

Dimensioner:

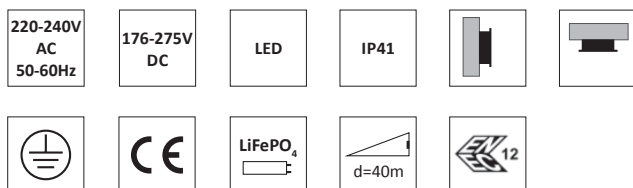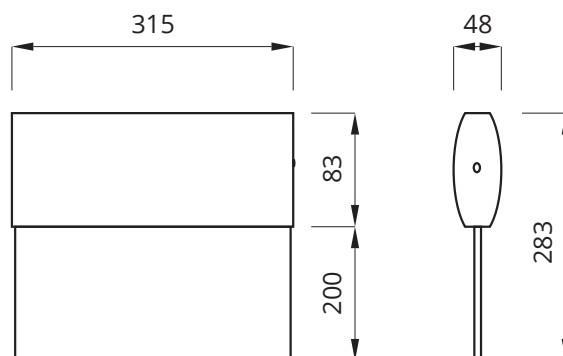

## Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,2 s</span> 0,3 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,2 s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,5 s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

### Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Arikel benämning	Dimension
7344607	109904	Wirependel kit 1,2 meter	-
7344608	109905	Flaggmontagefäste	120x325

### Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Skytt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7343849	570012	TWINS 40	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	JA	315x283x48	Pil ned	40 m	Vit	1kg
7343850	570013	TWINS 40	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	JA	315x283x48	Pil h/v	40 m	Vit	1kg
7343851	570014	TWINS 40	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	JA	315x283x48	Pil ned	40 m	Svart	1kg
7343852	570015	TWINS 40	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	JA	315x283x48	Pil h/v	40 m	Svart	1kg
7343853	570016	TWINS 40	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	JA	315x283x48	Pil ned	40 m	Silver	1kg
7343854	570017	TWINS 40	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	JA	315x283x48	Pil h/v	40 m	Silver	1kg
7343954	572012	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil ned	40 m	Vit	1kg
7343955	572013	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil h/v	40 m	Vit	1kg
7343956	572014	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil ned	40 m	Svart	1kg
7343957	572015	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil h/v	40 m	Svart	1kg
7343958	572016	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil ned	40 m	Silver	1kg
7343959	572017	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil h/v	40 m	Silver	1kg