

Nödbelysningsarmatur till FZLV-systemet 24V

Diodarmatur som är lätt att montera och klarar hög montagehöjd i de flesta miljöer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Armaturen är utrustad med en 6W:s diod och symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

AXP är för anslutning till FZLV-central.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

(620lm) AXEPU/AXPU = öppen yta

(600lm) AXEPR/AXPR = utrymningsväg

IP65/IP20 Armatur IP65 / Elektronik IP20



Montage: **P = infällt montage**
 Anslutning: **24V:s matning från FZLV-skåp**
 Isolationsklass: **3**
 Skyddsklass: **IP 20 eller IP65 / 20 (AXP)**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.




AXP

Dimensioner:

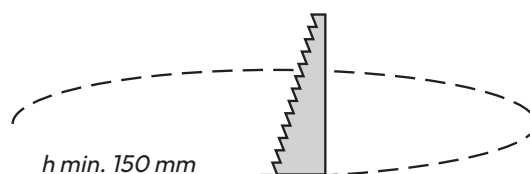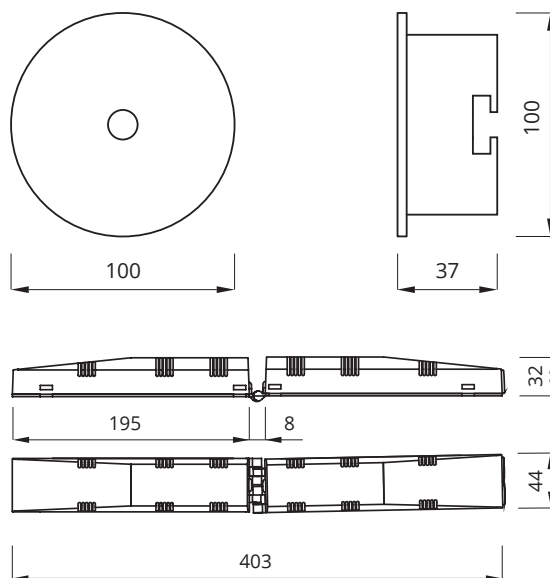


AXP, Urtagningshål (tak) mm: Ø 83

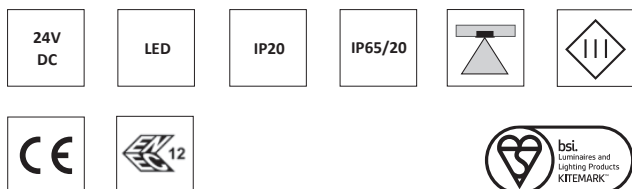

Fotometri:


AXPR – with optics for escape route

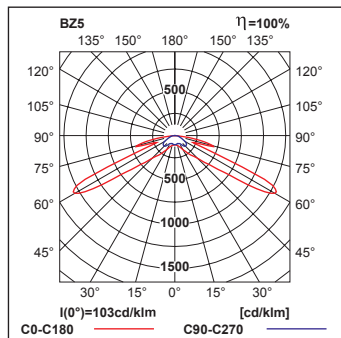

AXPR 6W (785lm) min. 1 lx


| h [m] | L1 | L2 |
|-------|------|------|
| 2,50 | 8,0 | 20,0 |
| 3,00 | 8,5 | 21,0 |
| 3,50 | 9,5 | 21,0 |
| 4,00 | 10,5 | 22,5 |
| 4,50 | 10,5 | 23,5 |
| 5,00 | 11,5 | 25,0 |
| 6,00 | 13,0 | 29,0 |

AXPU – with universal optics

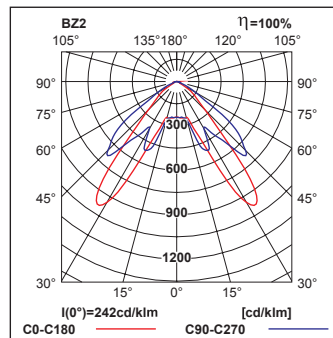

AXPU 6W (800lm) min. 0,5 lx

| h [m] | L1 | L2 |
|-------|-----|------|
| 2,50 | 4,0 | 8,5 |
| 3,00 | 4,5 | 9,5 |
| 3,50 | 4,5 | 10,5 |
| 4,00 | 5,5 | 10,5 |
| 4,50 | 5,5 | 12,0 |
| 5,00 | 6,0 | 13,0 |
| 6,00 | 7,0 | 14,0 |

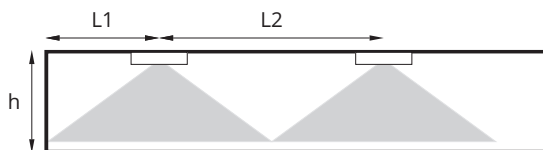

L1 – distance from the wall to the first fixture
 L2 – distance between fixtures
 h – height of the ceiling

Beställningsnummer

| E-nummer | Best. nr | Artikel - benämning | Backup-tid | Skydds-klass | LED Ljuskälla | Batterityp | Självtest | Dimension (BxHxD) | Ljusflöde | Färg | Vikt \geq |
|----------|----------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|-------------|
| 7343976 | 577200 | AXEPR | enligt central | IP 20 | 6 W | enligt central | enligt central | 100X100X37 | 600 lm | Vit | 0,5 kg |
| 7343977 | 577201 | AXEPU | enligt central | IP 20 | 6 W | enligt central | enligt central | 100X100X37 | 620 lm | Vit | 0,5 kg |
| 7343978 | 577202 | AXPR | enligt central | IP 65 | 6 W | enligt central | enligt central | 100X100X37 | 600 lm | Vit | 0,5 kg |
| 7343979 | 577203 | AXPU | enligt central | IP 65 | 6 W | enligt central | enligt central | 100X100X37 | 620 lm | Vit | 0,5 kg |