

Nödbelysningsarmatur till RUBIC - UNA systemet

Elegant diodarmatur med opal yta, tillverkad av självsläckade polykarbonatplast. Edge S har en utmärkt belysningsförmåga och finns både som nödbelysning och interiörbelysning.

Armaturen finns med två olika färgtemperaturer vid normaldrift 3000 och 4000 K. Vid nödjusdrift är färgtemperaturen 6.500 K. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Edge S är försedd med microprocessorladdare, vilket ger lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektroniskt bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Finns med batteribackup och självtestsystem.



Edge S är för anslutning till RUBIC - UNA central via kommunikationskabel, Typ cut6 STP 4x2x0,6.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

- Montage: **Vägg och tak**
- Anslutning: **230V, 50Hz**
- Uppladdningstid: **12 h**
- Batteri: **Litium-Jon LiFePO4**
- Isolationsklass: **2**
- Skyddsklass: **IP54**
- Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**

OBS! Kontakta Atavio för installationsanvisning. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Edge S, urtagningshål (vägg/tak) 310x310 mm

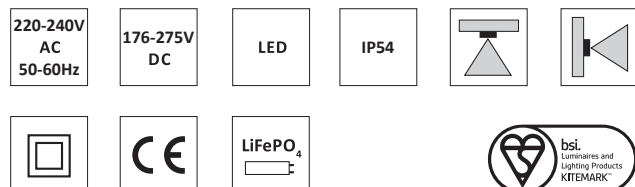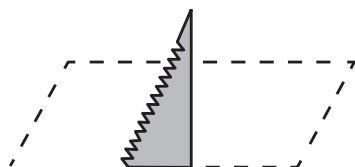


bsi. Luminaires and Lighting Products. KITEMARK. KM 618355 BS-EN60592-2-22



Edge S

Dimensioner:

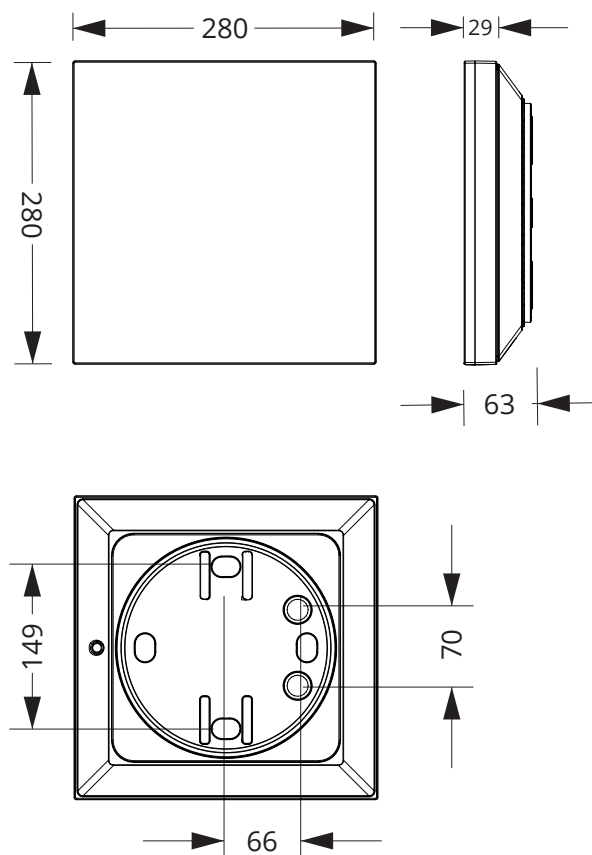

Självtestsystem AT


Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdnings-spänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme.

Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering		Status ljuskälla	Beskrivning		
LED indikering släckt		Lyser	Nödbelysning läge		
LED indikering släckt		Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt		
1,3 s	0,2 s	0,3 s	0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
		SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet		
0,5 s	0,5 s		SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik	
Armatur i felläge eller släckt LED indikator		Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge		
Armatur i felläge eller släckt LED indikator		SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet		
1,5 s		0,1s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas	
		SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)		

Fotometri:

EDGE S - EDSE12, EDSE18, EDSE24




EDGE S 3W (380 lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,5	3,5	10,5
3,0	3,5	12,0
3,5	3,5	12,5
4,0	4,0	13,5
5,0	4,0	15,0
6,0	4,0	16,0
7,0	4,5	17,0
8,0	4,5	18,0
9,0	4,5	19,0
10,0	4,0	19,5
11,0	3,5	20,0
12,0	3,5	20,0
13,0	2,5	20,5
14,0	2,0	21,0

EDGE S 3W (380 lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,5	4,0	10,0
3,0	4,5	11,0
3,5	4,5	11,5
4,0	4,5	12,5
5,0	5,0	13,5
6,0	5,0	14,0
7,0	4,5	14,0
8,0	4,5	14,0
9,0	3,5	14,0
10,0	2,5	13,5
11,0	1,0	12,5



L1 – distance from the wall to the first fixture
 L2 – distance between fixtures
 h – height of the ceiling

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Artikelbenämning	Dimension (BxHxD)
7344832	129991	Ram för infällt mont.	39x320x320

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel - benämning	Färg-temperatur	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7344798	575700	EDGE S	3000/6500 K	1h	IP 54	18W/3W	LiFePO4	enligt central	280X280X63	2360 lm	Vit	1kg
7344799	575701	EDGE S	3000/6500 K	1h	IP 54	24W/3W	LiFePO4	enligt central	280X280X63	2780 lm	Vit	1kg
7344804	575702	EDGE S	4000/6500 K	1h	IP 54	18W/3W	LiFePO4	enligt central	280X280X63	2480 lm	Vit	1kg
7344809	575703	EDGE S	4000/6500 K	1h	IP 54	24W/3W	LiFePO4	enligt central	280X280X63	2950 lm	Vit	1kg