

Nödbelysningsarmatur med dioder


Elegant diodarmatur med opal yta, tillverkad av självsläckade polykarbonatplast. Edge S har en utmärkt belysningsförmåga och finns både som nödbelysning och interiörbelysning.

Armaturen finns med två olika färgtemperaturer vid normaldrift 3000 och 4000 K. Vid nöjdusdrift är färgtemperaturen 6.500 K. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Edge S är försedd med micro-processorladdare, som ger lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektroniskt bottenurladdningskydd optimerar batteriets livslängd. Finns med batteribackup och självtestsystem.


Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage: **Vägg och tak**
 Anslutning: **230V, 50Hz**
 Uppladdningstid: **12 h**
 Batteri: **Litium-Jon LiFePO4**
 Isolationsklass: **2**
 Skyddsklass: **IP54**
 Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**

OBS! Kontakta Atavio för installationsanvisning.
 Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

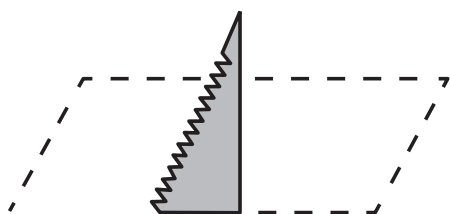

Edge S, urtagningshål (vägg/tak) 310x310 mm

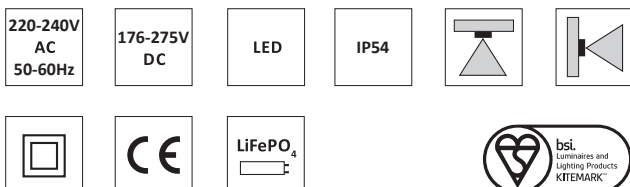


KM 618355
 BS-EN60592-2-22



Edge S

Dimensioner:

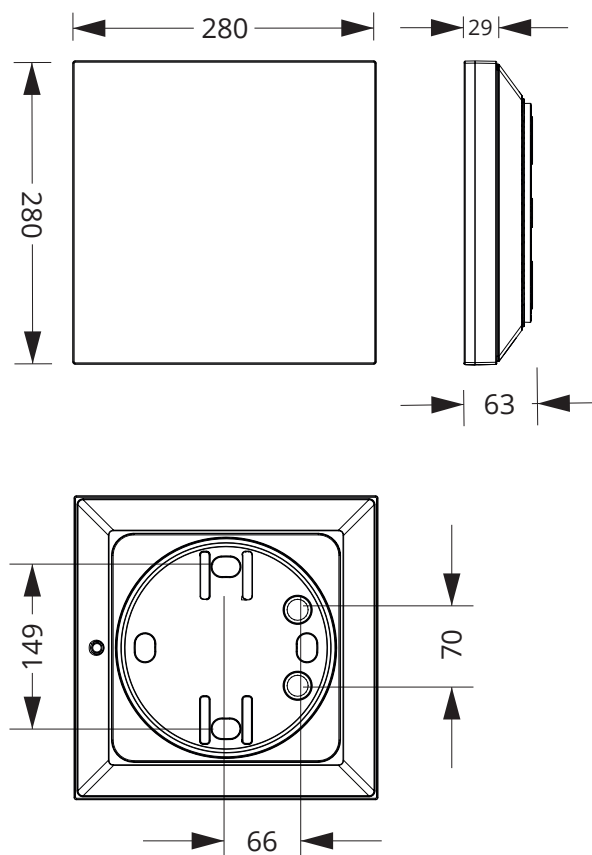

Självtestsystem AT


Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdnings-spänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme.

Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering		Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt		Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt		Lyser inte	Armaturen inte spänningsstätt
1,3 s	0,2 s	0,3 s	0,2 s
		SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
		SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s	0,5 s		Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator		Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator		SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s		0,1 s	SE=släckt/SA=lyser
		SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
		SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Fotometri:

EDGE S - EDSE12, EDSE18, EDSE24

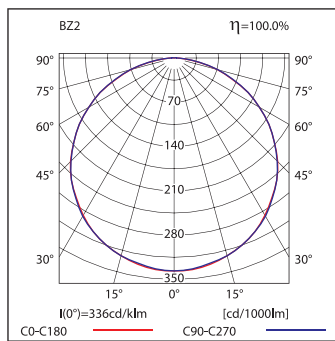


EDGE S 3W (380 lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,5	3,5	10,5
3,0	3,5	12,0
3,5	3,5	12,5
4,0	4,0	13,5
5,0	4,0	15,0
6,0	4,0	16,0
7,0	4,5	17,0
8,0	4,5	18,0
9,0	4,5	19,0
10,0	4,0	19,5
11,0	3,5	20,0
12,0	3,5	20,0
13,0	2,5	20,5
14,0	2,0	21,0

EDGE S 3W (380 lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,5	4,0	10,0
3,0	4,5	11,0
3,5	4,5	11,5
4,0	4,5	12,5
5,0	5,0	13,5
6,0	5,0	14,0
7,0	4,5	14,0
8,0	4,5	14,0
9,0	3,5	14,0
10,0	2,5	13,5
11,0	1,0	12,5

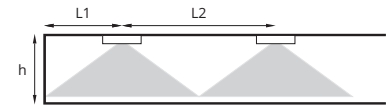

L1 – distance from the wall to the first fixture
L2 – distance between fixtures
h – height of the ceiling

Tillbehör

E-nr	Best.nr	Artikel-benämning	Dimension (BxHxD)
7344832	129991	Ram för infällt mont.	39x320x320

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Färg-temperatur	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7344786	571700	EDGE S	3000/6500 K	1h	IP 54	18W/3W	LiFePO4	JA	280X280X63	2360 lm	Vit	1kg
7344787	571701	EDGE S	3000/6500 K	1h	IP 54	24W/3W	LiFePO4	JA	280X280X63	2780 lm	Vit	1kg
7344788	573700	EDGE S	3000/6500 K	enligt central	IP 54	18W/3W	enligt central	enligt central	280X280X63	2360 lm	Vit	1kg
7344789	573701	EDGE S	3000/6500 K	enligt central	IP 54	24W/3W	enligt central	enligt central	280X280X63	2780 lm	Vit	1kg
7344792	571702	EDGE S	4000/6500 K	1h	IP 54	18W/3W	LiFePO4	JA	280X280X63	2480 lm	Vit	1kg
7344793	571703	EDGE S	4000/6500 K	1h	IP 54	24W/3W	LiFePO4	JA	280X280X63	2950 lm	Vit	1kg
7344794	573703	EDGE S	4000/6500 K	enligt central	IP 54	18W/3W	enligt central	enligt central	280X280X63	2480 lm	Vit	1kg
7344797	573704	EDGE S	4000/6500 K	enligt central	IP 54	24W/3W	enligt central	enligt central	280X280X63	2950 lm	Vit	1kg
Interiörbelysning												
7016445	600100	EDGE S	3000 K	-	IP 54	18W	-	-	280X280X63	2360 lm	Vit	1kg
7016425	600101	EDGE S	3000 K	-	IP 54	24W	-	-	280X280X63	2780 lm	Vit	1kg
7016426	600102	EDGE S	4000 K	-	IP 54	18W	-	-	280X280X63	2480 lm	Vit	1kg
7016427	600103	EDGE S	4000 K	-	IP 54	24W	-	-	280X280X63	2950 lm	Vit	1kg