

Nödljusarmatur till FZLV-systemet 24 V

Diodarmatur som passar i de flesta miljöer och är lätt att montera. Stomme i rostfritt eller vitlackerad stål som standard (går att få i andra färger mot tillägg). Utrustad med 3W diod. Eye Led är för anslutning till FZLV-central. Finns med symmetrisk samt asymmetrisk ljusbild. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

EYR/EYKR = Utrymningsväg alt. assymmetrisk


EYU/EYKU = Öppen yta alt. symmetrisk

Montage: **För infällt montage**
 Anslutning: **24V matning från FZLV-central**
 Isolationsklass: **3**
 Skyddsklass: **IP20**


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Eye Led Round – vit

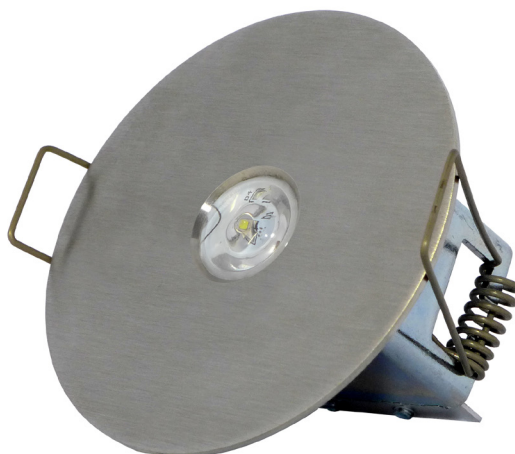

Eye Led Round – rostfri

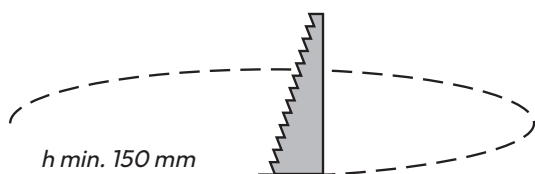


Eye Led Round, Urtagningshål (tak) mm: Ø 63




KM 618355
BS-EN60592-2-22

Dimensioner:

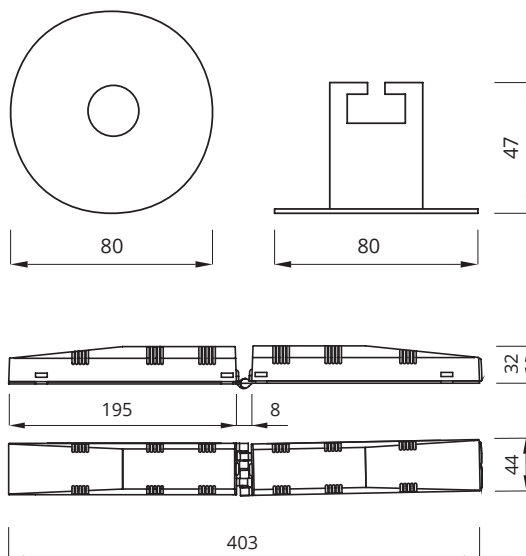

Fotometri:


EYR – with optics for escape route

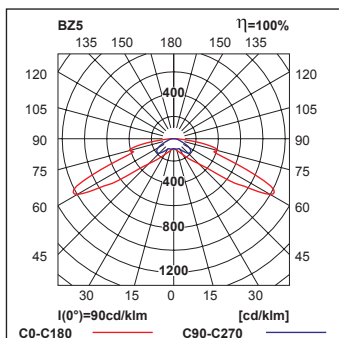

EYR 3W (460 lm) min. 1lx


h [m]	L1	L2
2,50	7,0	15,5
3,00	7,5	17,5
3,50	8,5	19,0
4,00	9,0	20,5
4,50	10,0	22,5
5,00	10,5	24,0
6,00	10,5	24,5

EYU – with universal optics

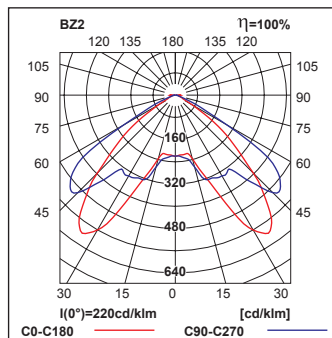

EYU 3W (460 lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,0
3,00	4,0	9,0
3,50	4,0	10,0
4,00	4,5	10,0
4,50	5,0	11,5
5,00	5,5	12,5
6,00	6,0	14,0

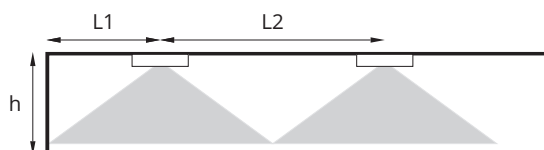

L1 – distance from the wall to the first fixture

L2 – distance between fixtures

h – height of the ceiling

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel - benämning	Backup-tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt \geq
7343983	577400	EYE LED EYR	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	80x80x47	460 lm	Rostfri	1kg
7343984	577401	EYE LED EYR	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	80x80x47	460 lm	Vit	1kg
7343985	577402	EYE LED EYU	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	80x80x47	460 lm	Rostfri	1kg
7343986	577403	EYE LED EYU	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	80x80x47	460 lm	Vit	1kg