

Nödbelysningsarmatur till FZLV-systemet 24 V

Diodarmatur som passar i de flesta miljöer och är lätt att montera. Stomme i rostfritt eller vitlackerad stål som standard (går att få i andra färger mot tillägg). Utrustad med 3W diod.

Armaturen är för anslutning till FZLV-central. Finns med symmetrisk samt asymmetrisk ljusbild. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

EYU = öppen yta EYR = utrymningsväg
 EYKU = öppen yta EYKR = utrymningsväg

Montage: För infällt montage
 Anslutning: 24V matning från FZLV-central
 Isolationsklass: 3
 Skyddsklass: IP20

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.




Eye Led Square – vit



Eye Led Square – rostfri


Dimensioner:

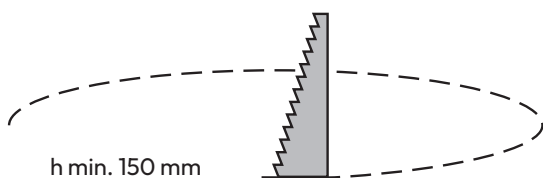

Eye Led Square, Urtagningshål (tak) mm: Ø 63




KM 618355
 BS-EN60592-2-22

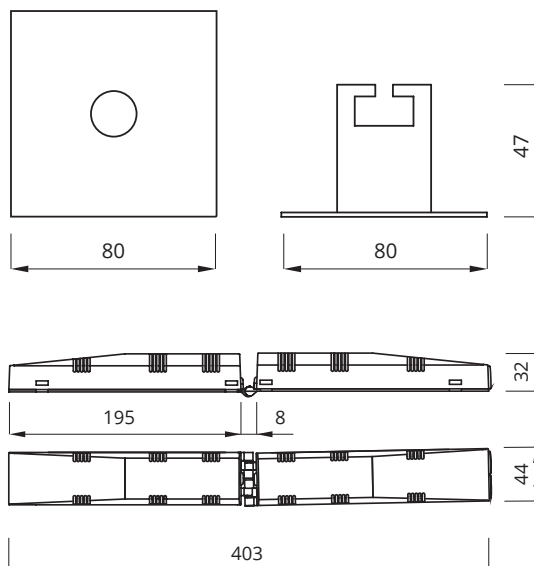

Fotometri:


EYKR – with optics for escape route

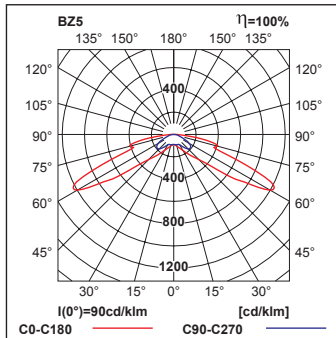

EYKR 3W (460 lm) min. 1lx


h [m]	L1	L2
2,50	7,0	15,5
3,00	7,5	17,5
3,50	8,5	19,0
4,00	9,0	20,5
4,50	10,0	22,5
5,00	10,5	24,0
6,00	10,5	24,5

EYKU – with universal optics

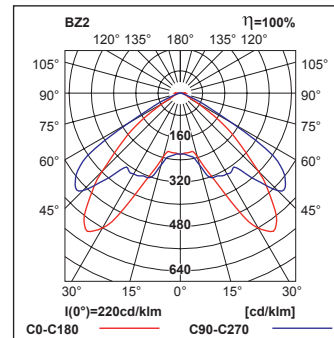

EYKU 3W (460 lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,0
3,00	4,0	9,0
3,50	4,0	10,0
4,00	4,5	10,0
4,50	5,0	11,5
5,00	5,5	12,5
6,00	6,0	14,0

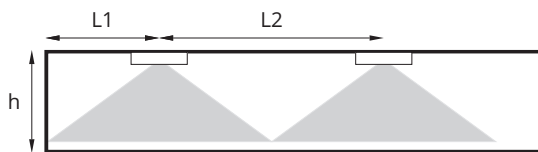

L1 – distance from the wall to the first fixture

L2 – distance between fixtures

h – height of the ceiling

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backup-tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt \geq
7343987	577300	EYE LED EYKR	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	80x80x47	460 lm	Rostfri	1 kg
7343988	577301	EYE LED EYKR	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	80x80x47	460 lm	Vit	1 kg
7343989	577302	EYE LED EYKU	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	80x80x47	460 lm	Rostfri	1 kg
7343990	577303	EYE LED EYKU	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	80x80x47	460 lm	Vit	1 kg