

Nödbelysningsarmatur till FZLV-systemet 24V

Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Enkelt designad armatur som klarar olika montagehöjder i de flesta förekommande miljöer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV-central.

Armatur med opal eller klar kupa. Finns i 1W med opal kupa, 3W och 6W med klar kupa. 1W finns också som dubbelsidig. Kan användas som hänvisnings- eller nödljusarmatur.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DS = dubbelsidig

PS = packningssats IP65 art.nr : 604865


Montage: **Vägg och tak**
Anslutning: **24V:s matning från FZLV-skåp**
Isolationsklass: **3**
Skyddsklass: **IP42/65**
IK klass: **IK 08**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Helios


Dimensioner:

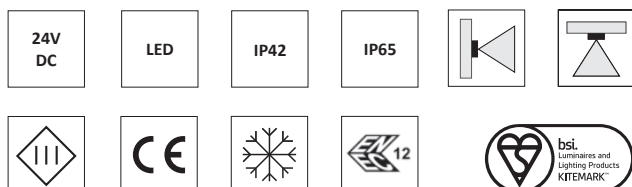

KM 618355
BS-EN60598-2-22


Fotometri:

HHP – for 2,5 to 14m wide range



HHP 6x1W (920 lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
3,00	6,0	14,5
3,50	7,0	15,5
4,00	7,0	16,5
5,00	7,0	18,0
6,00	7,5	19,5
7,00	8,0	20,5
8,00	8,0	21,5
9,00	8,0	22,0
10,0	7,5	22,0
11,0	7,0	22,0
12,0	6,5	21,5

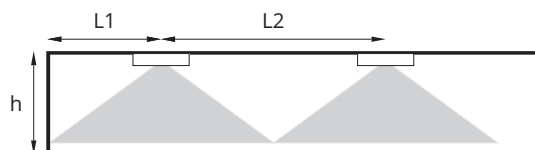

L1 – distance from the wall to the first fixture

L2 – distance between fixtures

h – height of the ceiling

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning opal kupa	Backup-tid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Läs- avstånd	Vikt ≥
7343994	577500	HELIOS	enligt central	IP 42	3 W	enligt central	enligt central	299X206X43	410 lm	1,2 kg
7343995	577501	HELIOS	enligt central	IP 65	3 W	enligt central	enligt central	299X206X43	410 lm	1,2 kg
7343996	577502	HELIOS	enligt central	IP 65	6x1 W	enligt central	enligt central	299X206X43	920 lm	1,2 kg