

Nödbelysningsarmatur till FZLV-systemet 24V

Elegant och kompakt diodarmatur i vitt som standard, men går att få i andra färger mot tillägg. Kan fås med 1, 2 eller 3 W diod, med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Lovato 2 är för anslutning till FZLV-central.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

LVNU/LVNO = öppen yta (Rundstrålande)

LVNR = utrymningsväg (Smalstrålande)

LVNA = utrymningsväg trapphus

(Asymmetriskt ljus. För väggmontage)

Montage: **N = Takmontage**
NA = Väggmontage

Anslutning: **24V:s matning från FZLV-skåp**

Isolationsklass: **3**

Skyddsklass: **IP41**


Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.




Lovato 2 N

Dimensioner:

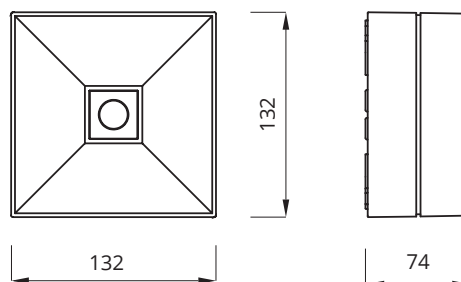


Lovato 2 NA

Dimensioner:

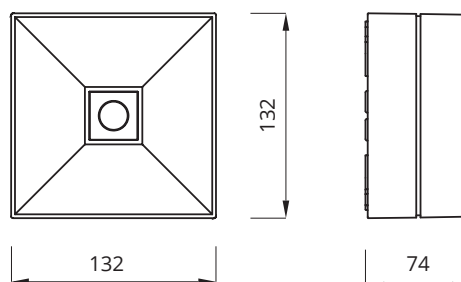

Fotometri:


LV2R – with optics for escape route

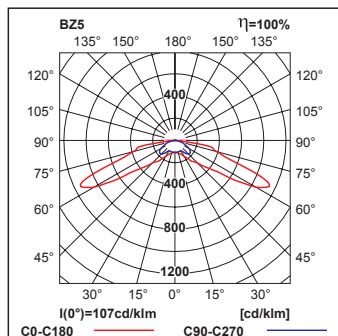

LV2R 3W (460 lm) min. 1lx


h [m]	L1	L2
2,50	7,5	17,0
3,00	8,0	18,5
3,50	9,0	20,0
4,00	9,5	22,0
4,50	10,0	23,5
5,00	10,5	25,0
6,00	10,0	27,0

LV2U – with universal optics

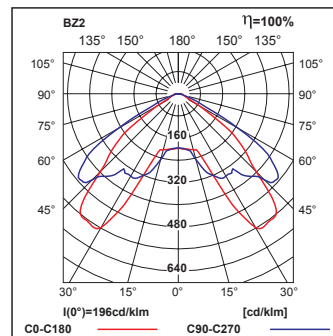

LV2U 3W (460 lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,5
3,00	4,0	9,5
3,50	4,0	10,5
4,00	5,0	11,0
4,50	5,5	12,5
5,00	5,5	13,5
6,00	6,0	15,0

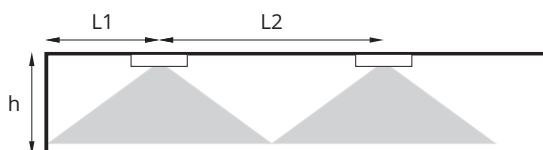

L1 – distance from the wall to the first fixture
 L2 – distance between fixtures
 h – height of the ceiling

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt \geq
7344003	577000	LVNO	enligt central	IP 41	3 W	enligt central	enligt central	132x132x74	460 lm	vit	0,5 kg
7344005	577001	LVNR	enligt central	IP 41	1W	enligt central	enligt central	132x132x74	185 lm	Vit	0,5 kg
7344007	577002	LVNR	enligt central	IP 41	2W	enligt central	enligt central	132x132x74	350 lm	vit	0,5 kg
7344008	577003	LVNR	enligt central	IP 41	3W	enligt central	enligt central	132x132x74	460 lm	Vit	0,5 kg
7344009	577004	LVNU	enligt central	IP 41	1W	enligt central	enligt central	132x132x74	185 lm	Vit	0,5 kg
7344010	577005	LVNU	enligt central	IP 41	2W	enligt central	enligt central	132x132x74	350 lm	vit	0,5 kg
7344011	577006	LVNU	enligt central	IP 41	3W	enligt central	enligt central	132x132x74	460 lm	Vit	0,5 kg
7344013	577007	LVNA	enligt central	IP 41	3W	enligt central	enligt central	132x132x74	460 lm	Vit	0,5 kg