

Nödbelysningsarmatur till FZLV-systemet 24V

Elegant och kompakt diodarmatur i vitt som standard, men går att få i andra färger mot tillägg. Kan fås med 1, 2, 3 W diod. Finns med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild.

Lovato P är för anslutning till FZLV-central.

Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

LVPU/LVPO = öppen yta (Rundstrålande)

LVPR = utrymningsväg (Smalstrålande)




Montage: **P = Infällt montage**
 Anslutning: **24V:s matning från FZLV-skåp**
 Isolationsklass: **3**
 Skyddsklass: **IP20**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Lovato P


Dimensioner:

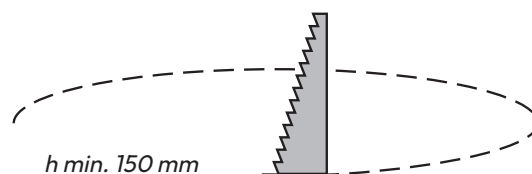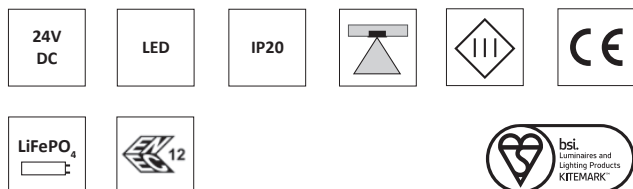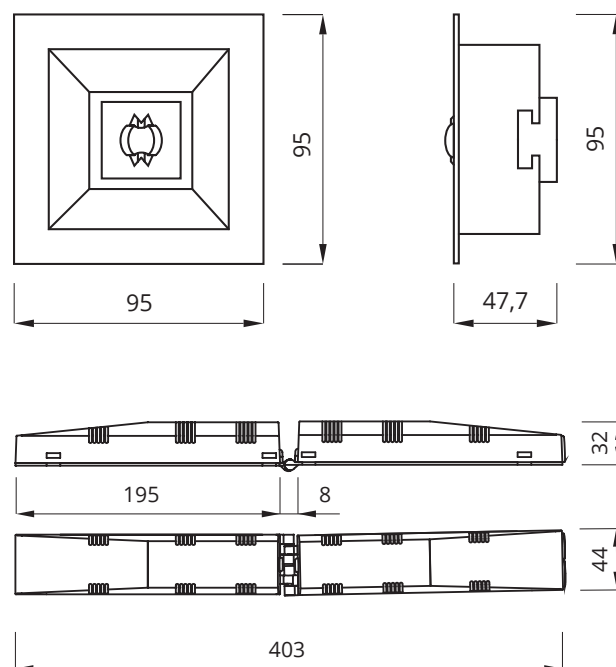

Lovato P, urtagningshål (tak) mm: Ø 83

Fotometri:


LVPR – with optics for escape route

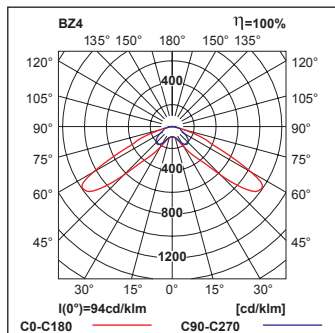

LVPR 3W (460 lm) min. 1lx


h [m]	L1	L2
2,50	6,0	14,0
3,00	6,5	15,5
3,50	7,5	17,0
4,00	8,0	18,0
4,50	9,0	20,0
5,00	9,0	21,0
6,00	9,0	21,5

LVPU – with universal optics

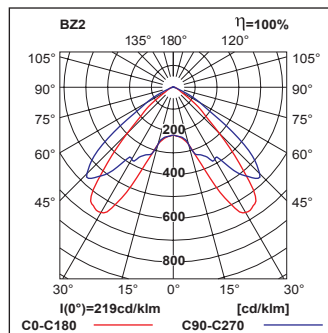

LVPU 3W (460 lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,5
3,00	4,0	9,5
3,50	4,0	10,5
4,00	5,0	11,0
4,50	5,5	12,5
5,00	5,5	13,5
6,00	6,0	15,0

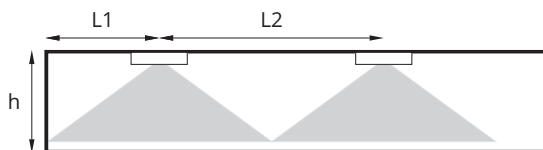

L1 – distance from the wall to the first fixture

L2 – distance between fixtures

h – height of the ceiling

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikelbenämning	Backuptid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7344015	577008	LVPO	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	95x95x48	460 lm	vit	0,5 kg
7344017	577009	LVPR	enligt central	IP 20	1W	enligt central	enligt central	95x95x48	185 lm	Vit	0,5 kg
7344018	577010	LVPR	enligt central	IP 20	2W	enligt central	enligt central	95x95x48	350 lm	vit	0,5 kg
7344019	577011	LVPR	enligt central	IP 20	3W	enligt central	enligt central	95x95x48	460 lm	Vit	0,5 kg
7344020	577012	LVPU	enligt central	IP 20	1W	enligt central	enligt central	95x95x48	185 lm	Vit	0,5 kg
7344021	577013	LVPU	enligt central	IP 20	2W	enligt central	enligt central	95x95x48	350 lm	vit	0,5 kg
7344023	577014	LVPU	enligt central	IP 20	3W	enligt central	enligt central	95x95x48	460 lm	Vit	0,5 kg