

Brandklassad kopplingsdosa E90





Den brandklassade kopplingsdosan M-BOX E90 är konstruerad för anslutning och/eller förgrening av kablar i installationer och garanterar kontinuerlig drift under brandförhållanden. För att säkerställa funktion i centralmatade anläggningar vid en och samma matning till flera brandceller.

Tillverkad och testad enligt EN DIN 4002

M-BOX v1s




Dimensioner:

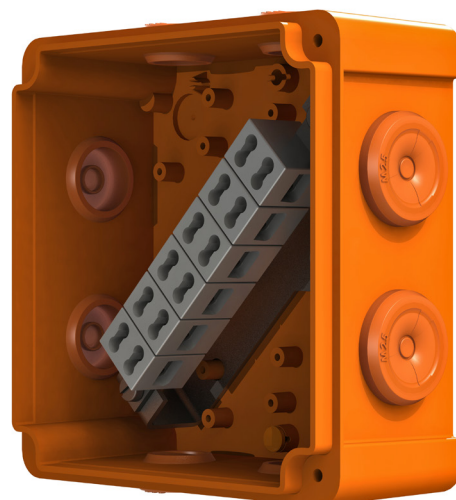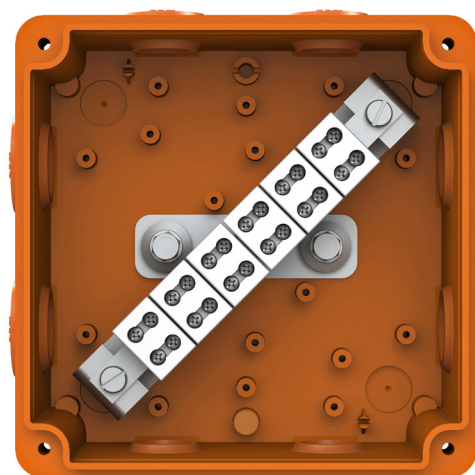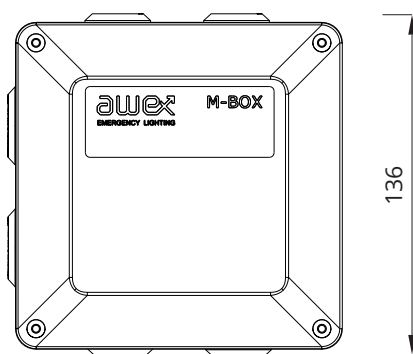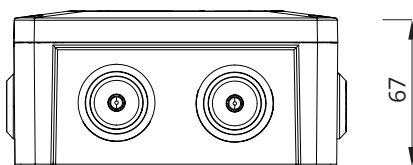

Säkring för distributionslinje

Säkringen för grenslinga är avsedd att skydda huvudslinga från överspänning genererade från anslutna grenslingor.

Viktigt att tänka på selektiviteten vid val av säkring!

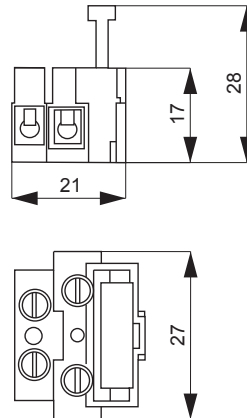

Tillbehör / Tekniska data

| E-nummer | Best.nr | Säkringstyp | Dimension (BxHxD) | Kabelns tvärsnittsytta | Antal anslutningar | Arbetstemperatur | Säkringsvärde |
|----------|---------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 1438372 | 605015 | keramisk säkring | 27 x 21 x 28 mm | upp till 2,5 mm ² | 2 x 2 | från -25 till +55 °C | 0,5 A |
| 1438373 | 605016 | keramisk säkring | 27 x 21 x 28 mm | upp till 2,5 mm ² | 2 x 2 | från -25 till +55 °C | 1 A |
| 1438374 | 605017 | keramisk säkring | 27 x 21 x 28 mm | upp till 2,5 mm ² | 2 x 2 | från -25 till +55 °C | 2 A |
| 1438375 | 605018 | keramisk säkring | 27 x 21 x 28 mm | upp till 2,5 mm ² | 2 x 2 | från -25 till +55 °C | 3,15 A |
| 1438376 | 605119 | utan säkring | 27 x 21 x 28 mm | upp till 2,5 mm ² | 2 x 2 | från -25 till +55 °C | 0 |

Beställningsnummer

| E-nummer | Best.nr | Arikel benämning |
|----------|---------|------------------|
| 1438369 | 605011 | M-BOX v1s E90 |

Tekniska data

| | |
|------------------------|--|
| Dimensioner | 136 x 136 x 67 mm |
| Färg | RAL 2003 |
| Skyddsklass, hölje | IP66 |
| Kabelns tvärsnittsytta | Standard 3 mm ² , option upp till 6 mm ² |
| Material | polykarbonat, halogenfritt |
| Antal anslutningar | 6 plintar x 4 skruv / plint |
| Plintstorlek | 4 x 3 mm ² / plint |
| Kabelgenomföring | för genomföringshål 4 x m20 för genomföringshål 4 x m25 |
| Brandmotstånd | E90 |
| Monteringsyta | vägg med erforderligt brandmotstånd |
| Montering | enl. EL-AMA |
| Vikt | 490 g |
| Arbetstemperatur | från -25 till +55 °C |