

### Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 24V


Diodarmatur som passar i de flesta miljöer och är lätt att montera. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Stommen är i vitt utförande plexiglas med dotspot teknologi samt intergrerad folie, finns i utförande pil ner eller hö/vä. Går även att få med rullstolssymbol. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV-central.


Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage: **Vägg och tak samt infälld**  
 Anslutning: **24V:s matning från FZLV-skåp**  
 Isolationsklass: **3**  
 Skyddsklass: **IP40**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

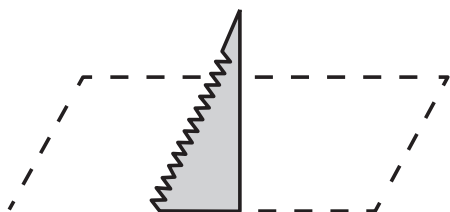

Arrow P, urtagningshål (tak) 300x45 mm

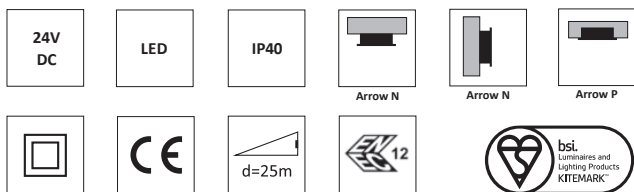


KM 618355  
BS-EN60598-2-22




#### Arrow N

Dimensioner:

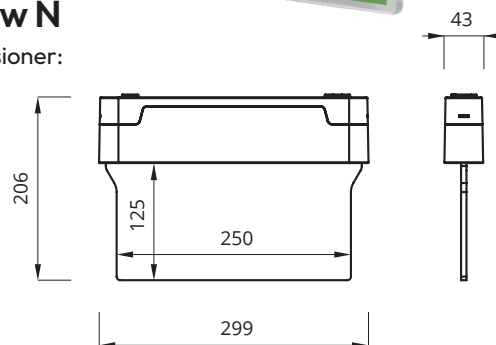


#### Arrow P

Dimensioner:

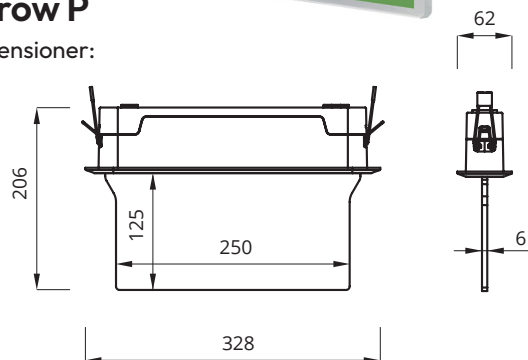

Arrow N och P, montage och kabelmått:

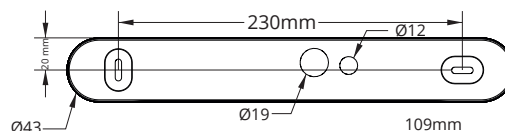

### Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Arikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344607	109904	Wirependel kit 1,5 meter	-
7344644	109944	Avbärare Arrow P	-

### Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel - benämning	Backup-tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7346244	576320	ARROW 2 N 20	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X175X43	Ned	20 m	Vit	1,2 kg
7346245	576321	ARROW 2 N 20	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X175X43	HÖ/VÅ	20 m	Vit	1,2 kg
7346246	576322	ARROW 2 P 20	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X175X62	Ned	20 m	Vit	1,2 kg
7346247	576323	ARROW 2 P 20	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X175X62	HÖ/VÅ	20 m	Vit	1,2 kg
7346248	576330	ARROW 2 N 25	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X206X43	Ned	25 m	Vit	1,2 kg
7346249	576331	ARROW 2 N 25	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X206X43	HÖ/VÅ	25 m	Vit	1,2 kg
7346253	576332	ARROW 2 P 25	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X206X62	Ned	25 m	Vit	1,2 kg
7346254	576333	ARROW 2 P 25	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X206X62	HÖ/VÅ	25 m	Vit	1,2 kg
7346258	576340	ARROW 2 N 30	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X230X43	Ned	30 m	Vit	1,2 kg
7346259	576341	ARROW 2 N 30	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X230X43	HÖ/VÅ	30 m	Vit	1,2 kg
7346263	576342	ARROW 2 P 30	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X230X62	Ned	30 m	Vit	1,2 kg
7346264	576343	ARROW 2 P 30	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X230X62	HÖ/VÅ	30 m	Vit	1,2 kg