

### Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V


Diodarmatur som passar i de flesta miljöer och är lätt att montera. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Stommen är i vitt utförande plexiglas med dotspot teknologi samt intergrerad folie, finns i utförande pil ner eller hö/vä. Går även att få med rullstolssymbol. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).


Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage: **Vägg och tak samt infälld**  
 Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**  
 Isolationsklass: **3**  
 Skyddsklass: **IP40**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

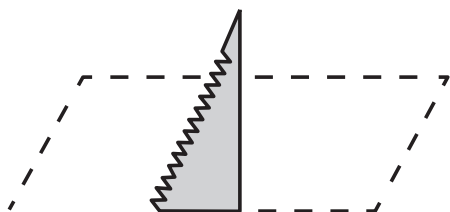


Arrow P, urtagningshål (tak) 300x45 mm

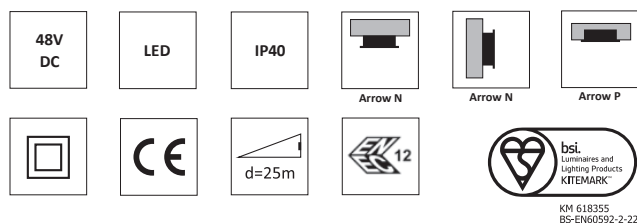


#### Arrow N

Dimensioner:

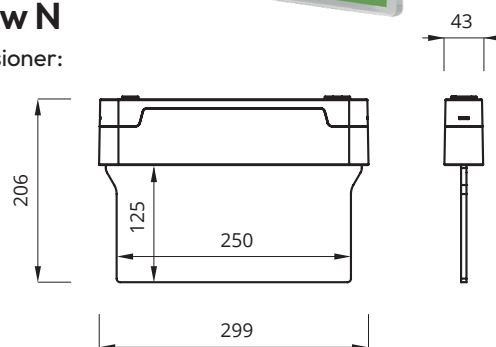


#### Arrow P

Dimensioner:

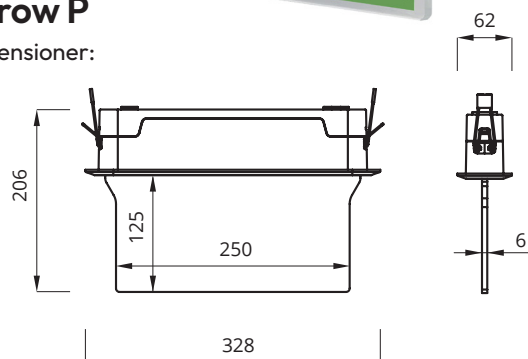

Arrow N och P, montage och kabelmått:

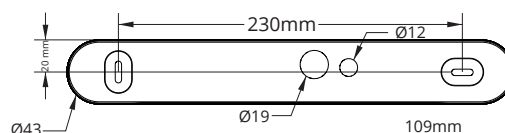

### Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Arikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344607	109904	Wirependel kit 1,5 meter	-
7344644	109944	Avbärare Arrow P	-

### Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel - benämning	Backup-tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7346401	576350	ARROW 2 N 20	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X175X43	Ned	20 m	Vit	1,2 kg
7346402	576351	ARROW 2 N 20	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X175X43	HÖ/VÅ	20 m	Vit	1,2 kg
7346403	576352	ARROW 2 P 20	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X175X62	Ned	20 m	Vit	1,2 kg
7346404	576353	ARROW 2 P 20	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X175X62	HÖ/VÅ	20 m	Vit	1,2 kg
7346405	576360	ARROW 2 N 25	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X206X43	Ned	25 m	Vit	1,2 kg
7346406	576361	ARROW 2 N 25	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X206X43	HÖ/VÅ	25 m	Vit	1,2 kg
7346407	576362	ARROW 2 P 25	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X206X62	Ned	25 m	Vit	1,2 kg
7346408	576363	ARROW 2 P 25	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X206X62	HÖ/VÅ	25 m	Vit	1,2 kg
7346409	576370	ARROW 2 N 30	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X230X43	Ned	30 m	Vit	1,2 kg
7346410	576371	ARROW 2 N 30	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299X230X43	HÖ/VÅ	30 m	Vit	1,2 kg
7346411	576372	ARROW 2 P 30	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X230X62	Ned	30 m	Vit	1,2 kg
7346412	576373	ARROW 2 P 30	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328X230X62	HÖ/VÅ	30 m	Vit	1,2 kg