

Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V


Diodarmatur som passar i de flesta miljöer och är lätt att montera. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Stommen är i vitt utförande plexiglas med dotspot teknologi samt integrerad folie, finns i utförande pil ner eller hö/vä. Går även att få med rullstolssymbol. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).


Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage: **Vägg och tak samt infälld**
 Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
 Isolationsklass: **3**
 Skyddsklass: **IP40, IK08**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

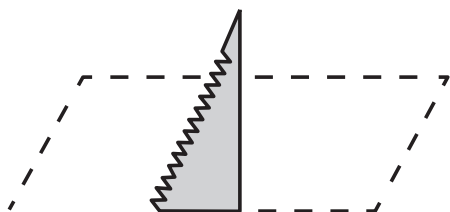


Arrow P, urtagningshål (tak) 300x45 mm

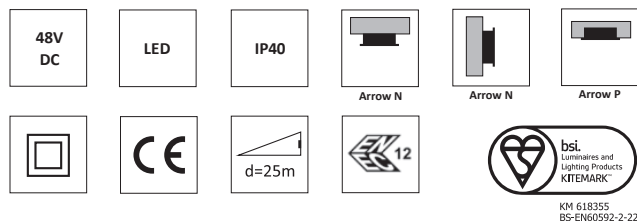


Arrow N

Dimensioner:

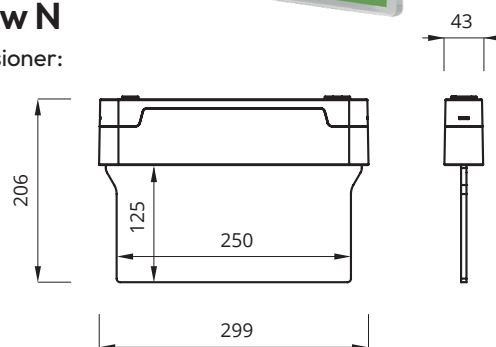


Arrow P

Dimensioner:

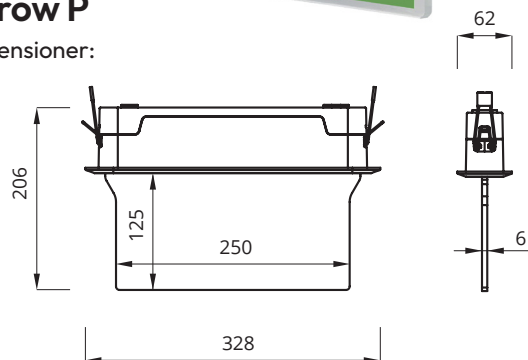

Arrow N och P, montage och kabelmått:

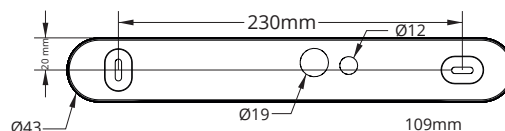

Tillbehör

| E-nummer | Best.nr | Arikel benämning | Dimension (BxHxD) |
|----------|---------|--------------------------|-------------------|
| 7344607 | 109904 | Wirependel kit 1,5 meter | - |
| 7344644 | 109944 | Avbärare Arrow P | - |

Beställningsnummer

| E-nummer | Best. nr | Artikel - benämning | Backup-tid | Skydds-klass | LED Ljuskälla | Batterityp | Självtest | Dimension (BxHxD) | Skylt | Läs-avstånd | Färg | Vikt ≥ |
|----------|----------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------|-------------|------|--------|
| 7346401 | 576350 | ARROW 2 N 20 | enligt central | IP40 | 1 W | enligt central | enligt central | 299X175X43 | Ned | 20 m | Vit | 1,2 kg |
| 7346402 | 576351 | ARROW 2 N 20 | enligt central | IP40 | 1 W | enligt central | enligt central | 299X175X43 | HÖ/VÅ | 20 m | Vit | 1,2 kg |
| 7346403 | 576352 | ARROW 2 P 20 | enligt central | IP40 | 1 W | enligt central | enligt central | 328X175X62 | Ned | 20 m | Vit | 1,2 kg |
| 7346404 | 576353 | ARROW 2 P 20 | enligt central | IP40 | 1 W | enligt central | enligt central | 328X175X62 | HÖ/VÅ | 20 m | Vit | 1,2 kg |
| 7346405 | 576360 | ARROW 2 N 25 | enligt central | IP40 | 1 W | enligt central | enligt central | 299X206X43 | Ned | 25 m | Vit | 1,2 kg |
| 7346406 | 576361 | ARROW 2 N 25 | enligt central | IP40 | 1 W | enligt central | enligt central | 299X206X43 | HÖ/VÅ | 25 m | Vit | 1,2 kg |
| 7346407 | 576362 | ARROW 2 P 25 | enligt central | IP40 | 1 W | enligt central | enligt central | 328X206X62 | Ned | 25 m | Vit | 1,2 kg |
| 7346408 | 576363 | ARROW 2 P 25 | enligt central | IP40 | 1 W | enligt central | enligt central | 328X206X62 | HÖ/VÅ | 25 m | Vit | 1,2 kg |
| 7346409 | 576370 | ARROW 2 N 30 | enligt central | IP40 | 1 W | enligt central | enligt central | 299X230X43 | Ned | 30 m | Vit | 1,2 kg |
| 7346410 | 576371 | ARROW 2 N 30 | enligt central | IP40 | 1 W | enligt central | enligt central | 299X230X43 | HÖ/VÅ | 30 m | Vit | 1,2 kg |
| 7346411 | 576372 | ARROW 2 P 30 | enligt central | IP40 | 1 W | enligt central | enligt central | 328X230X62 | Ned | 30 m | Vit | 1,2 kg |
| 7346412 | 576373 | ARROW 2 P 30 | enligt central | IP40 | 1 W | enligt central | enligt central | 328X230X62 | HÖ/VÅ | 30 m | Vit | 1,2 kg |