

Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Lättmonterad och flexibel armatur med många installationsmöjligheter. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Vit stomme med klar kupa som standard. Symbolfolie medföljer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Kan användas som hänvisnings eller nödljusarmatur.


Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DS= dubbelsidig

SR= Smalstrålande lins

Montage:	Vägg och tak samt infälld
Anslutning:	48V:s matning från FZLV-skåp
Isolationsklass:	3
IK Klass.	IK10
Skyddsklass:	IP65

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

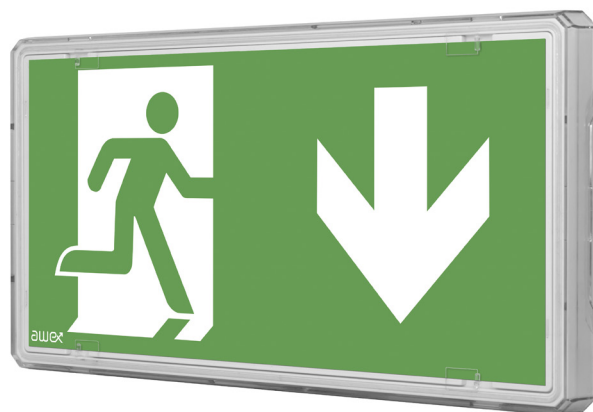


Exit SR:



Exit

Dimensioner:

Armatur	Dimension	Infällnadsmått
EXIT S / 20M	226x125x42	107x208
EXIT M / 25M	276x143x44	125x260
EXIT L / 30M	332x178x52	160x314

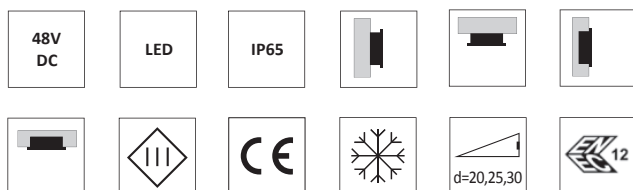

KM 618355
BS-EN60598-2-22

Kabelmått

EXIT S	Using PG 11 cable gland: 13,7 mm Using PG 7 cable gland: 8 mm
EXIT M	Using M20 grommet: 13 mm
EXIT L	Using PG 11 cable gland: 13,7 mm Using PG 7 cable gland: 8 mm

Tillbehör

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344609	109907	Bollskydd EXIT S	250x55x147
7344616	109908	Bollskydd EXIT M	310x55x197
7344617	109909	Bollskydd EXIT L	410x80x205
7344768	109912	Takmontageplåt EXIT S	202x26x121
7344769	109913	Takmontageplåt EXIT M	250x33x142
7344772	109914	Takmontageplåt EXIT L	300x33x172
7344773	109915	Vägg/flaggmontageplåt EXIT S	202x121x26
7344774	109916	Vägg/flaggmontageplåt EXIT M	250x33x142
7344777	109917	Vägg/flaggmontageplåt EXIT L	300x33x172

Tillbehör

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344783	109930	Fjädrar för halvinfällt montage EXIT S	36x36x1,5
7344784	109926	Fjädrar för halvinfällt montage EXIT M	42x31x1,5
7344785	109928	Fjädrar för halvinfällt montage EXIT L	37x34x1,5
7344627	119924	Rörpendel EXIT DS 1 meter	-
7344564	109929	DS SKYLT EXIT S 20M	224x107x6
7344565	109925	DS SKYLT EXIT M 25M	300x130x8
7344566	109927	DS SKYLT EXIT L 30M	330x155x8

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backup tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Läs-avstånd	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7346398	576250	EXIT S	enligt central	IP 65	3W	enligt central	enligt central	226X125X42	20 m	410 lm	Vit	1 kg
7349029	576253	EXIT SR	enligt central	IP 65	3W	enligt central	enligt central	226X125X42	nöd	410 lm	Vit	1 kg
7346399	576251	EXIT M	enligt central	IP 65	3W	enligt central	enligt central	276X143X44	25 m	410 lm	Vit	1 kg
7346400	576252	EXIT L	enligt central	IP 65	3W	enligt central	enligt central	332X178X52	30 m	455 lm	Vit	1,5 kg