

Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Lättmonterad och flexibel armatur med många installationsmöjligheter. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Vit stomme med klar kupa som standard. Symbolfolie medföljer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Kan användas som hänvisnings eller nödljusarmatur.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DS= dubbelsidig

Montage: **Vägg och tak samt infälld**
 Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
 Isolationsklass: **3**
 Skyddsklass: **IP65**


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Exit

Dimensioner:

| Armatur | Dimension | Infällnadsmått |
|--------------|------------|----------------|
| EXIT S / 20M | 226x125x42 | 107x208 |
| EXIT M / 25M | 276x143x44 | 125x260 |
| EXIT L / 30M | 332x178x52 | 160x314 |

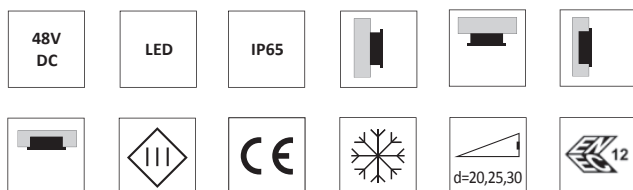

Kabelmått

| | |
|--------|--|
| EXIT S | Using PG 11 cable gland: 13,7 mm Using PG 7 cable gland: 8 mm |
| EXIT M | Using M20 grommet: 13 mm |
| EXIT L | Using PG 11 cable gland: 13,7 mm Using PG 7 cable gland: 8 mm |



KM 618355
BS-EN60592-2-22

Tillbehör

| E-nummer | Best. nr | Artikel benämning | Dimension (BxHxD) |
|----------|----------|------------------------------|-------------------|
| 7344609 | 109907 | Bollskydd EXIT S | 250x55x147 |
| 7344616 | 109908 | Bollskydd EXIT M | 310x55x197 |
| 7344617 | 109909 | Bollskydd EXIT L | 410x80x205 |
| 7344768 | 109912 | Takmontageplåt EXIT S | 202x26x121 |
| 7344769 | 109913 | Takmontageplåt EXIT M | 250x33x142 |
| 7344772 | 109914 | Takmontageplåt EXIT L | 300x33x172 |
| 7344773 | 109915 | Vägg/flaggmontageplåt EXIT S | 202x121x26 |
| 7344774 | 109916 | Vägg/flaggmontageplåt EXIT M | 250x33x142 |
| 7344777 | 109917 | Vägg/flaggmontageplåt EXIT L | 300x33x172 |

Tillbehör

| E-nummer | Best. nr | Artikel benämning | Dimension (BxHxD) |
|----------|----------|--|-------------------|
| 7344783 | 109930 | Fjädrar för halvinfällt montage EXIT S | 36x36x1,5 |
| 7344784 | 109926 | Fjädrar för halvinfällt montage EXIT M | 42x31x1,5 |
| 7344785 | 109928 | Fjädrar för halvinfällt montage EXIT L | 37x34x1,5 |
| 7344627 | 119924 | Rörpendel EXIT DS 1 meter | - |
| 7344564 | 109929 | DS SKYLT EXIT S 20M | 224x107x6 |
| 7344565 | 109925 | DS SKYLT EXIT M 25M | 300x130x8 |
| 7344566 | 109927 | DS SKYLT EXIT L 30M | 330x155x8 |

Beställningsnummer

| E-nummer | Best. nr | Artikel-benämning | Backup tid | Skydds-klass | LED Ljuskälla | Batterityp | Självtest | Dimension (BxHxD) | Läs-avstånd | Ljusflöde | Färg | Vikt ≥ |
|----------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-----------|------|--------|
| 7346398 | 576250 | EXIT S | enligt | IP 65 | 3W | enligt central | enligt central | 226X125X42 | 20 m | 410 lm | Vit | 1 kg |
| 7346399 | 576251 | EXIT M | enligt | IP 65 | 3W | enligt central | enligt central | 276X143X44 | 25 m | 410 lm | Vit | 1 kg |
| 7346400 | 576252 | EXIT L | enligt | IP 65 | 3W | enligt central | enligt central | 332X178X52 | 30 m | 455 lm | Vit | 1,5 kg |