

## Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Enkelt designad armatur som klarar olika montagehöjder i de flesta förekommande miljöer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Armatur med opal eller klar kupa. Finns i 1W med opal kupa, 3W och 6W med klar kupa. 1W finns också som dubbelsidig. Kan användas som hänvisnings- eller nödljusarmatur.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DS = dubbelsidig

PS = packningsatts IP65 art.nr : 604865

Montage: **Vägg och tak**  
 Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**  
 Isolationsklass: **3**  
 Skyddsklass: **IP42/65**  
 IK klass: **IK 10**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.





### Helios

Dimensioner:



### Helios DS

Dimensioner:

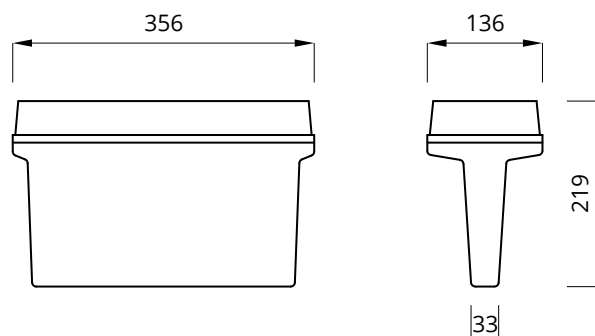

## Tillbehör

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344606	109901	Bollskydd HELIOS	405x100x170
7344619	109911	Takmontageplåt HELIOS	300X128X30
7344618	109910	Vägg/flaggmontageplåt HELIOS	300X128X30
7344626	109918	Rörpendel med mont.plåt HELIOS	300X128X435
7344628	109938	IP65 kit	
7344629	109939	Transparant kupa	
7344636	109940	Opal kupa	
7344637	109941	Opal dubbelsidig kupa	

## Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning opal kupa	Backup-tid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Läs-avstånd	Vikt ≥
7346413	576450	HELIOS	enligt central	IP 42	1 W	enligt central	enligt central	299X206X43	25 m	1,2 kg
7346414	576451	HELIOS	enligt central	IP 65	1 W	enligt central	enligt central	299X206X43	25 m	1,2 kg
7346415	576452	HELIOS DS	enligt central	IP 42	1 W	enligt central	enligt central	328X206X62	25 m	1,2 kg