

Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Diodarmatur som är lättmonterad och passar i de flesta miljöer. Symbolfolier medföljer. Armaturen är tillverkad av självsläckande polykarbonatplast samt vit stomme. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


T = Dikt tak

W = Wiremontage

Montage: **Tak och wire**
Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
Isolationsklass: **3**
Skyddsklass: **IP40**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.


Dimensioner:

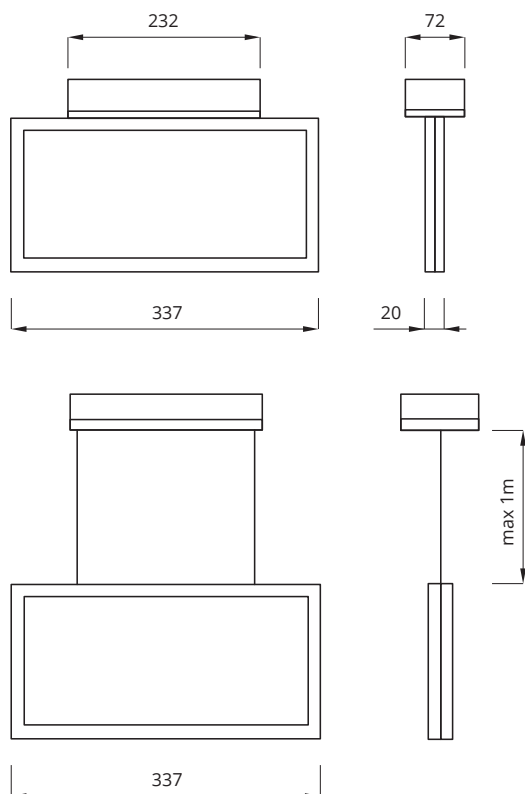

Infinity II - T och T/N



Infinity II - W

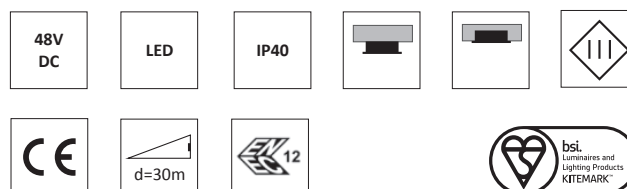

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Arikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344647	119926	Inbyggnadsram	268x37x100
7344693	129919	Symbolfolie Pil Höger Rullstol	300x150
7344694	129920	Symbolfolie Pil Vänster Rullstol	300x150
7344695	129921	Symbolfolie Pil Ned Rullstol	300x150
7344647	129989	Piktogram Utrymningsplats	300x150

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7346428	576750	INF II - T	enligt central	IP 40	1 W	enligt central	enligt central	355x120x117	Piktogramset	30 m	Vit	1 kg
7346429	576751	INF II - W	enligt central	IP 40	1 W	enligt central	enligt central	355x120x117	Piktogramset	30 m	Vit	1 kg
7346433	576755	INF II - T/N	enligt central	IP 40	3 W	enligt central	enligt central	355x120x117	Piktogramset	30 m	Vit	1 kg

Växel 010-20 38 300
support@atavio.se
www.atavio.se