

## Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Diodarmatur som är lättmonterad och passar i de flesta miljöer. Symbolfolier medföljer. Armaturen är tillverkad av självsläckande polykarbonatplast samt vit stomme. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


T = Dikt tak

W = Wiremontage

Montage: **Tak och wire**  
Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**  
Isolationsklass: **3**  
Skyddsklass: **IP40**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.


Dimensioner:

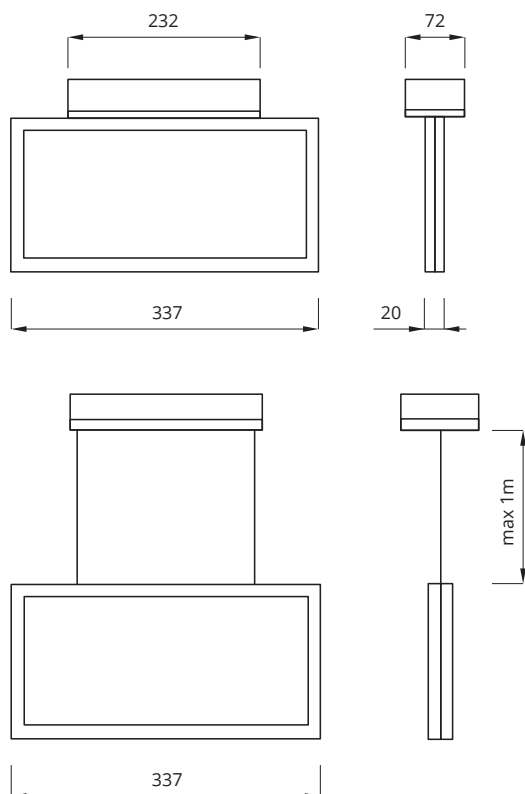

Infinity II - T och T/N



Infinity II - W

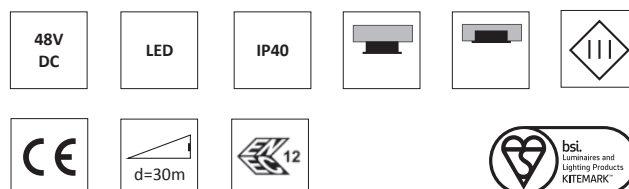

**Tillbehör**

E-nummer	Best.nr	Artikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344647	119924	Infram / Kit	268x37x100
7344884	119925	Ingjutfningsbox	256x41,5x77

**Beställningsnummer**

E-nummer	Best. nr	Artikel- benämning	Backuptid	Skydds- klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs- avstånd	Färg	Vikt ≥
7346428	576750	INF II - T	enligt central	IP 40	1 W	enligt central	enligt central	355x120x117	Piktogramset	30 m	Vit	1 kg
7346429	576751	INF II - W	enligt central	IP 40	1 W	enligt central	enligt central	355x120x117	Piktogramset	30 m	Vit	1 kg
7346433	576755	INF II - T/N	enligt central	IP 40	3 W	enligt central	enligt central	355x120x117	Piktogramset	30 m	Vit	1 kg