

### Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Diodarmatur som är lättmonterad och passar i de flesta miljöer. Symbolfolier medföljer. Armaturen är tillverkad av självsläckande polykarbonatplast samt vit stomme. Finns även med nedåtljus. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

V = Väggmontage

V/N = Väggmontage med nedljus

V/V = Flaggmontage utan nedljus



Montage: **Vägg**  
 Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**  
 Isolationsklass: **3**  
 Skyddsklass: **IP40**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.




### Infinity II - V och Infinity II - V/N

Dimensioner:

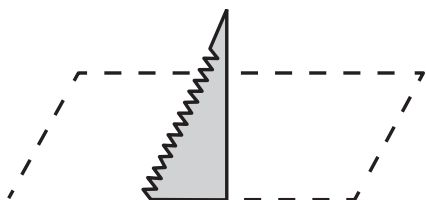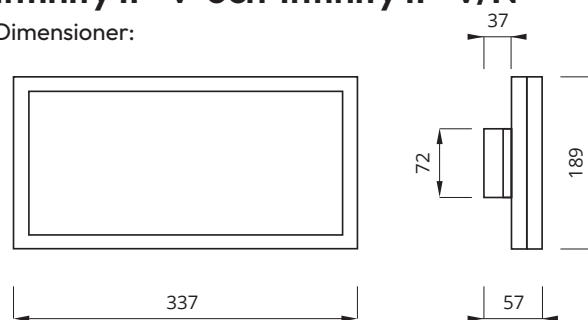


Infinity II - V/V, urtagningshål (vägg) 260x80 mm

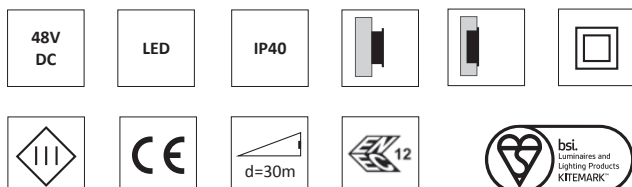

## Infinity II - V/V

Dimensioner:

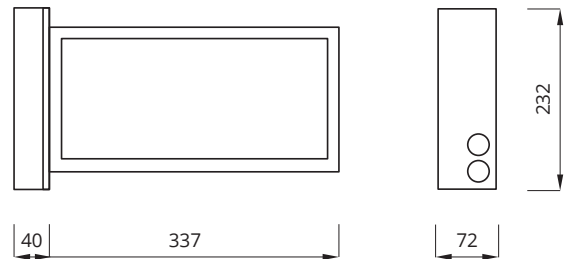

### Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Artikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344647	119926	Inbyggnadsram	268x37x100
7344693	129919	Symbolfolie Pil Höger Rullstol	300x150
7344694	129920	Symbolfolie Pil Vänster Rullstol	300x150
7344695	129921	Symbolfolie Pil Ned Rullstol	300x150
7344647	129989	Piktogram Utrymningsplats	300x150

### Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7346430	576752	INF II - V/V	enligt central	IP 40	1W	enligt central	enligt central	337x189x57	Piktogramset	30 m	Vit	1kg
7346431	576753	INF II - V	enligt central	IP 40	1W	enligt central	enligt central	337x189x57	Piktogramset	30 m	Vit	1kg
7346432	576754	INF II - V/N	enligt central	IP 40	3W	enligt central	enligt central	337x189x58	Piktogramset	30 m	Vit	1kg