

Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Enkel och elegant diodarmatur. Stomme av vitlackerat aluminiumhus som standard, men går att beställa i andra färger. Dubbelsidigt folierad plexiglasskiva medföljer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Plexi är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


Montage: **Infällt takmontage**
 Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
 Isolationsklass: **3**
 Skyddsklass: **IP20**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.




Plexi


Dimensioner:

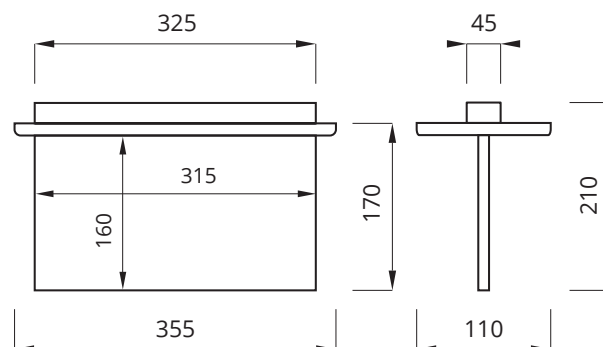

Skylthöjd: 20 m - 120 mm, 30 m - 170 mm.

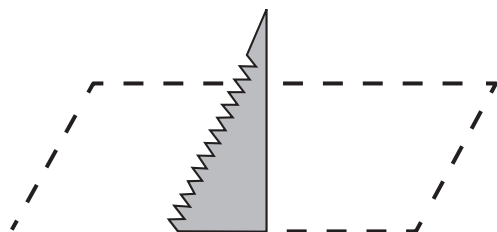

Plexi, urtagningshål (tak) 330x65 mm



KM 618355
 BS-EN60592-2-22

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7346416	576550	PLEXI	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	355x120x110	Pil ned	20 m	Vit	1 kg
7346417	576551	PLEXI	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	355x120x110	Pil h/v	20 m	Vit	1 kg
7346418	576552	PLEXI	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	355x170x110	Pil ned	30 m	Vit	1 kg
7346419	576553	PLEXI	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	355x170x110	Pil h/v	30 m	Vit	1 kg