

Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V


Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Den enkla designen möjliggör användning i de flesta miljöer. 4 st symbolfolier medföljer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


Montage: **Tak samt linupphängning**
Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
Isolationsklass: **3**
Skyddsklass: **IP41**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

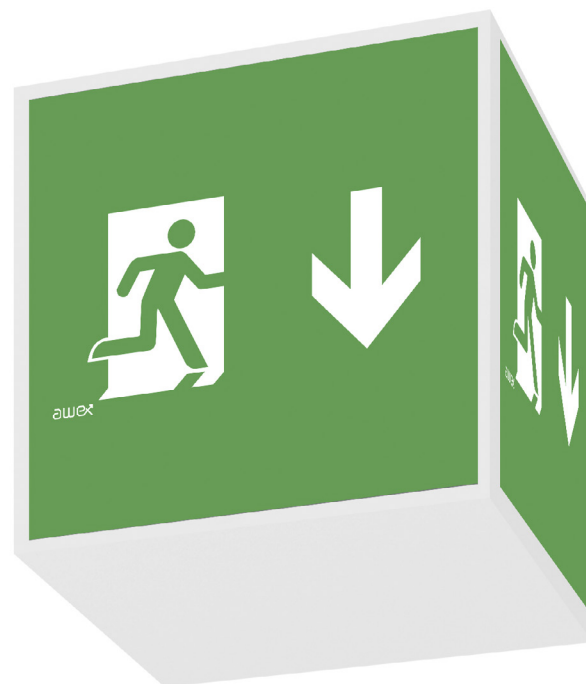

Quadro

Dimensioner:

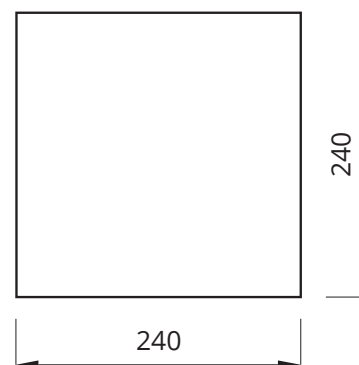

KM 618355
BS-EN60598-2-22

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backup tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Pil riktning	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7346434	576850	QUADRO	enligt central	IP 41	3x1 W	enligt central	enligt central	240x240x240	Piktogramset	40 m	Vit	1 kg