

Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Diodarmatur som är lätt att montera och passar i de flesta miljöer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Vit som standard, men även grått utförande kan beställas. Kan fås med opal eller klar kupa. Symbolfolier och montagekit medföljer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

SK-8 är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

För infällt montage krävs ett tillbehörskit (best.nr 109943).

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage: **Vägg och tak**
 Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
 Isolationsklass: **3**
 Skyddsklass: **IP44**


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



SK-8 OP





SK-8 TR

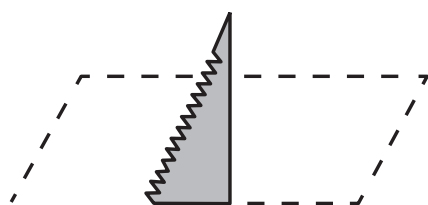

SK-8, urtagningshål (tak) 350x60 mm

Dimensioner:

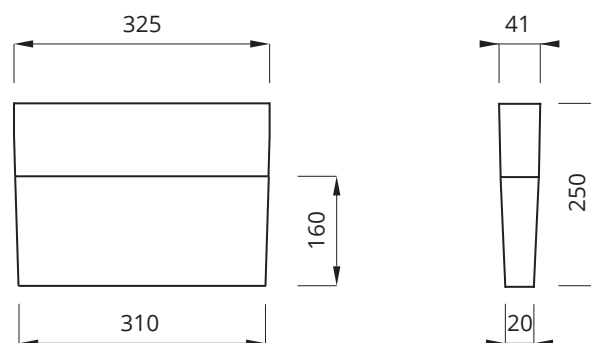

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Artikelbenämning	Dimension
734639	109943	Infällnadsram SK-8	370x78

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikelbenämning	Backuptid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Läsavstånd	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7346396	576150	SK-8 OP	enligt central	IP 44	1W	enligt central	enligt central	310x250x20	30 m	120 lm	Vit	1kg
7346397	576151	SK-8 TR	enligt central	IP 44	3W	enligt central	enligt central	310x250x20	30 m	120 lm	Vit	1kg