

Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Elegant och enkel diodarmatur. Stomme i vit, svart eller silver aluminium med dubbelsidig folierad plexiglasskiva. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Twins är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Armaturen är försedd med 1 meter anslutningskabel.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

- Montage: **Vägg, tak och linupphängning**
Montagedetaljer för vägg och tak medföljer
- Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
- Isolationsklass: **3**
- Skyddsklass: **IP41**



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Twins 20

Skylthöjd: 110 mm

Dimensioner:

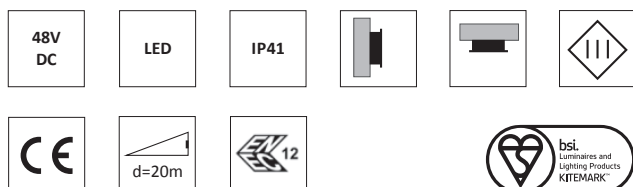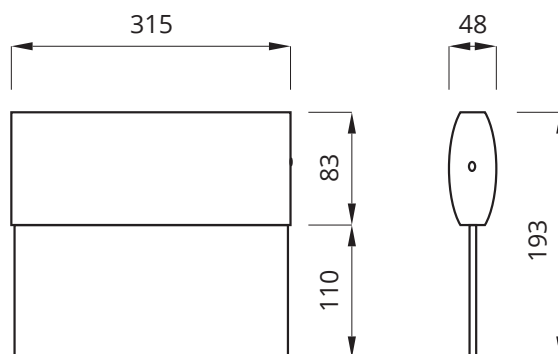

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Artikel benämning	Dimension
7344607	109904	Wirependel kit 1,2 meter	-
7344608	109905	Flaggmontagefäste	120x325

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtfest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ±
7346378	576050	TWINS 20	enligt central	IP 41	1 W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil ned	20 m	Vit	1 kg
7346379	576051	TWINS 20	enligt central	IP 41	1 W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil h/v	20 m	Vit	1 kg
7346380	576052	TWINS 20	enligt central	IP 41	1 W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil ned	20 m	Silver	1 kg
7346381	576053	TWINS 20	enligt central	IP 41	1 W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil h/v	20 m	Silver	1 kg
7346382	576054	TWINS 20	enligt central	IP 41	1 W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil ned	20 m	Svart	1 kg
7346383	576055	TWINS 20	enligt central	IP 41	1 W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil h/v	20 m	Svart	1 kg