

Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Elegant och enkel diodarmatur. Stomme i vit, svart eller silver aluminium med dubbelsidig folierad plexiglasskiva. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Twins är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Armaturen är försedd med 1 meter anslutningskabel.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage:	Vägg, tak och linupphängning Montagedetaljer för vägg och tak medföljer
Anslutning:	48V:s matning från FZLV-skåp
Isolationsklass:	3
Skyddsklass:	IP41



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Twins 30

Skylthöjd: 160 mm

Dimensioner:

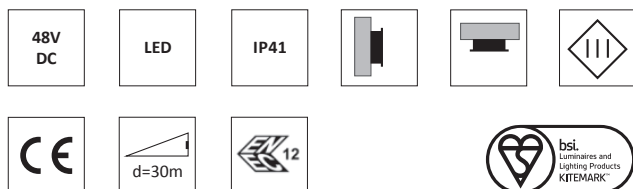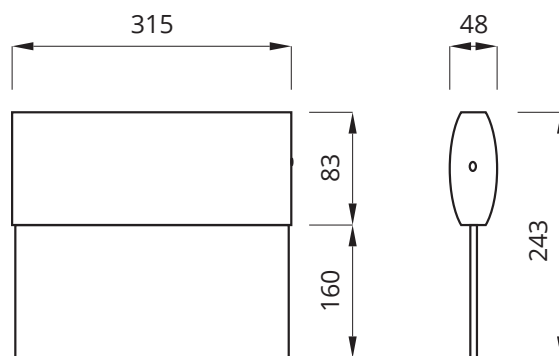

Tillbehör			
E-nummer	Best.nr	Artikel benämning	Dimension
7344607	109904	Wirependel kit 1,2 meter	-
7344608	109905	Flaggmontagefäste	120x325

Beställningsnummer												
E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtfest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ±
7346384	576056	TWINS 30	enligt central	IP 41	1 W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil ned	30 m	Vit	1 kg
7346385	576057	TWINS 30	enligt central	IP 41	1 W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil h/v	30 m	Vit	1 kg
7346386	576058	TWINS 30	enligt central	IP 41	1 W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil ned	30 m	Silver	1 kg
7346387	576059	TWINS 30	enligt central	IP 41	1 W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil h/v	30 m	Silver	1 kg
7346388	576060	TWINS 30	enligt central	IP 41	1 W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil ned	30 m	Svart	1 kg
7346389	576061	TWINS 30	enligt central	IP 41	1 W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil h/v	30 m	Svart	1 kg