

### Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Elegant och enkel diodarmatur. Stomme i vit, svart eller silver aluminium med dubbelsidig folierad plexiglasskiva. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Twins är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Armaturen är försedd med 1 meter anslutningskabel.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

- Montage: **Vägg, tak och linupphängning**  
**Montagedetaljer för vägg och tak medföljer**
- Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
- Isolationsklass: **3**
- Skyddsklass: **IP41**



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



### Twins 40

Skylthöjd: 200 mm

Dimensioner:

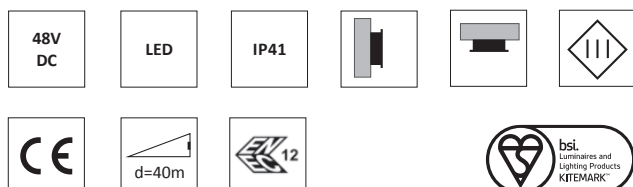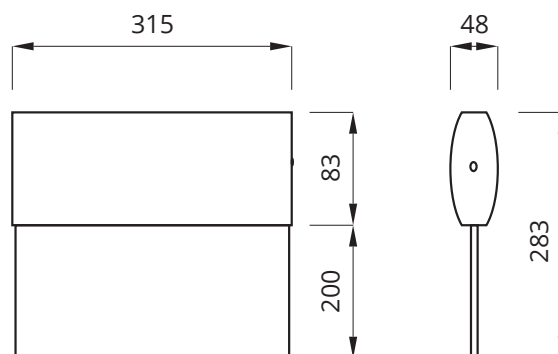

### Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Artikel benämning	Dimension
7344607	109904	Wirependel kit 1,2 meter	-
7344608	109905	Flaggmontagefäste	120x325

### Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel- benämning	Backuptid	Skydds- klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självfest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs- avstånd	Färg	Vikt ±
7346390	576062	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil ned	40 m	Vit	1kg
7346391	576063	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil h/v	40 m	Vit	1kg
7346392	576064	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil ned	40 m	Silver	1kg
7346393	576065	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil h/v	40 m	Silver	1kg
7346394	576066	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil ned	40 m	Svart	1kg
7346395	576067	TWINS 40	enligt central	IP 41	2 W	enligt central	enligt central	315x283x48	Pil h/v	40 m	Svart	1kg