

Nödbelysningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Diodarmatur som är lätt att montera och klarar hög montagehöjd i de flesta miljöer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast.

Armaturen finns med en 6W:s eller 4W:s diod och symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

6W:

(805lm) AXENU/AXNU = öppen yta
(790lm) AXENR/AXNR = utrymningsväg

4W:

(550lm) AXENU/AXNU = öppen yta
(550lm) AXENR/AXNR = utrymningsväg

IP65/IP20 Armatur IP65 / Elektronik IP2



Montage: **N = takmontage**
Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
Isolationsklass: **3**
Skyddsklass: **N = IP42/65**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.




AXN

Dimensioner:

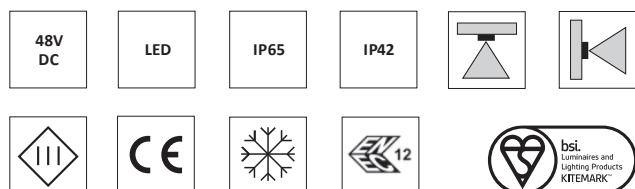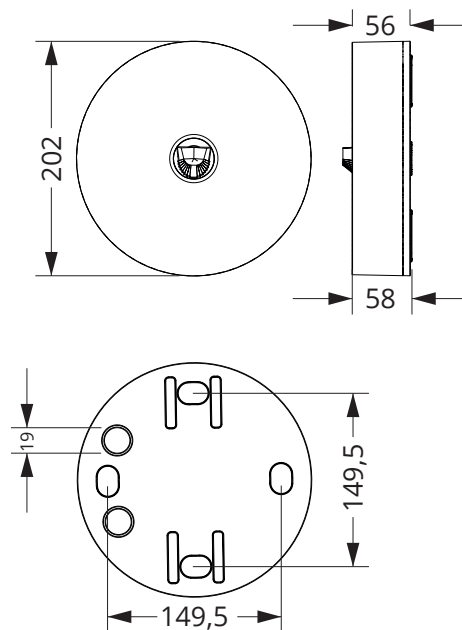

Fotometri:


AXNR – with optics for escape route

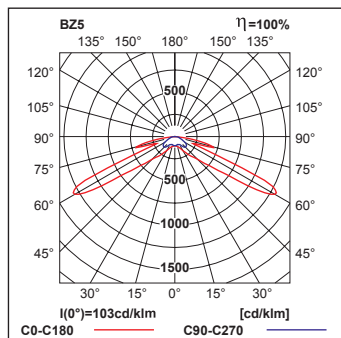

AXNR 6W (790lm) min. 1lx


h [m]	L1	L2
2,50	7,5	20,0
3,00	8,5	21,0
3,50	9,5	21,5
4,00	10,5	22,5
4,50	11,0	23,5
5,00	11,5	25,0
6,00	13,0	29,0

AXNU – with universal optics

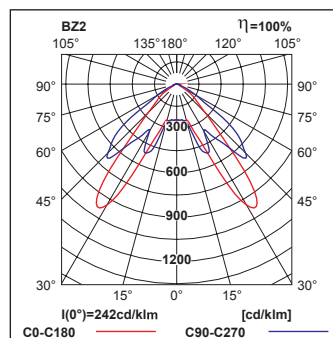

AXNU 6W (805lm) min. 0,5 lx

h [m]	L1	L2
2,50	4,0	8,5
3,00	4,0	9,5
3,50	4,5	10,5
4,00	5,0	11,0
4,50	5,5	12,0
5,00	6,0	13,0
6,00	7,0	14,0

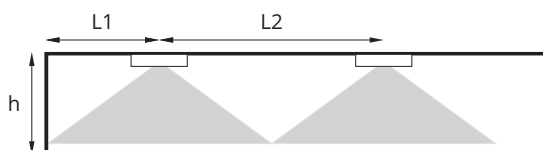

L1 – distance from the wall to the first fixture
 L2 – distance between fixtures
 h – height of the ceiling

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel - benämning	Backup-tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt \geq
7346456	577254	AXENR	enligt central	IP 42	6 W	enligt central	enligt central	202x202x58	790 lm	Vit	0,5 kg
7346457	577255	AXENU	enligt central	IP 42	6 W	enligt central	enligt central	202x202x58	805 lm	Vit	0,5 kg
7346458	577256	AXNR	enligt central	IP 65	6 W	enligt central	enligt central	202x202x58	790 lm	Vit	0,5 kg
7346459	577257	AXNU	enligt central	IP 65	6 W	enligt central	enligt central	202x202x58	805 lm	Vit	0,5 kg
7346464	573164	AXENR	enligt central	IP 42	4 W	enligt central	enligt central	202x202x58	550 lm	Vit	0,5 kg
7346465	573165	AXENU	enligt central	IP 42	4 W	enligt central	enligt central	202x202x58	550 lm	Vit	0,5 kg
7346466	573166	AXNR	enligt central	IP 65	4 W	enligt central	enligt central	202x202x58	550 lm	Vit	0,5 kg
7346467	573167	AXNU	enligt central	IP 65	4 W	enligt central	enligt central	202x202x58	550 lm	Vit	0,5 kg