

Nödbelysningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Diodarmatur som är lätt att montera och klarar hög montagehöjd i de flesta miljöer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Armaturen finns med en 6W:s eller 4W:s diod och symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

AXP är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

6W:

(800lm) AXEPU/AXPU = öppen yta
(785lm) AXEPR/AXPR = utrymningsväg

4W:

(550lm) AXEPU/AXPU = öppen yta
(550lm) AXEPR/AXPR = utrymningsväg

IP65/IP20 Armatur IP65 / Elektronik IP20



Montage: **P = infällt montage**
Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
Isolationsklass: **3**
Skyddsklass: **IP 20 eller IP65 / 20 (AXP)**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.




AXP

Dimensioner:

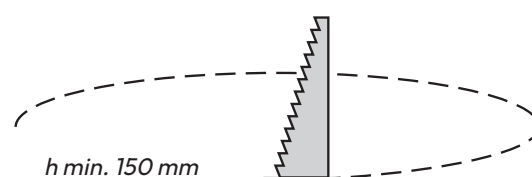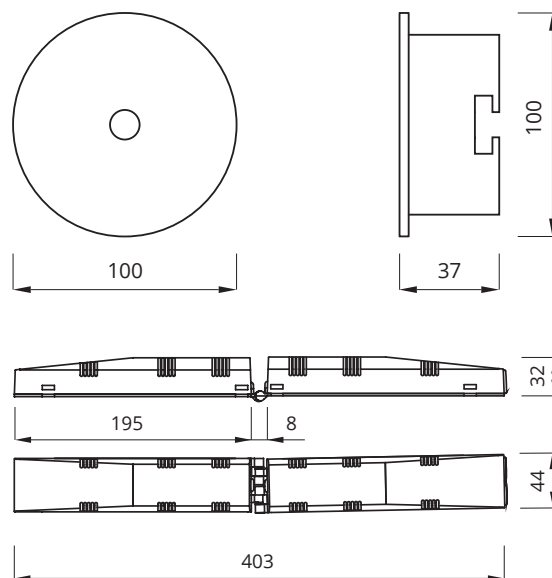


AXP, Urtagningshål (tak) mm: Ø 83

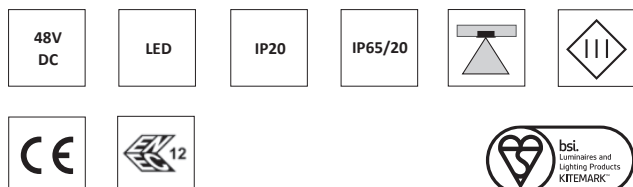

bsi.
Luminaires and
Lighting Products
KITEMARK
KM 618355
BS-EN60598-2-22

Fotometri:


AXPR – with optics for escape route

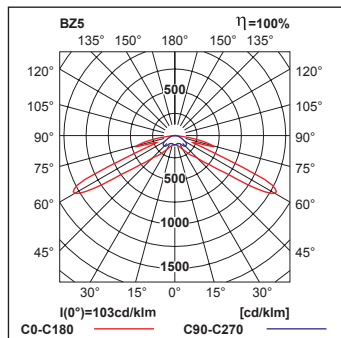

AXPR 6W (785lm) min. 1 lx


h [m]	L1	L2
2,50	8,0	20,0
3,00	8,5	21,0
3,50	9,5	21,0
4,00	10,5	22,5
4,50	10,5	23,5
5,00	11,5	25,0
6,00	13,0	29,0

AXPU – with universal optics

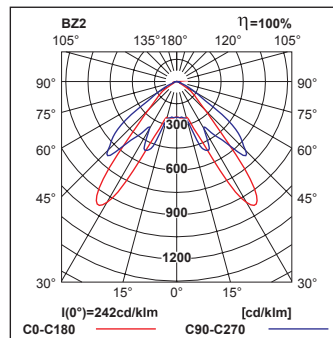

AXPU 6W (800lm) min. 0,5 lx

h [m]	L1	L2
2,50	4,0	8,5
3,00	4,5	9,5
3,50	4,5	10,5
4,00	5,5	10,5
4,50	5,5	12,0
5,00	6,0	13,0
6,00	7,0	14,0

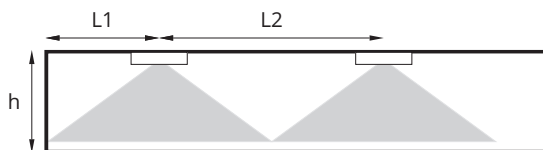

L1 – distance from the wall to the first fixture
 L2 – distance between fixtures
 h – height of the ceiling

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel - benämning	Backup-tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7346452	577250	AXEPR	enligt central	IP 20	6 W	enligt central	enligt central	100X100X37	785 lm	Vit	0,5 kg
7346453	577251	AXEPU	enligt central	IP 20	6 W	enligt central	enligt central	100X100X37	800 lm	Vit	0,5 kg
7346454	577252	AXPR	enligt central	IP 65	6 W	enligt central	enligt central	100X100X37	785 lm	Vit	0,5 kg
7346455	577253	AXPU	enligt central	IP 65	6 W	enligt central	enligt central	100X100X37	800 lm	Vit	0,5 kg
7346460	577260	AXEPR	enligt central	IP 20	4 W	enligt central	enligt central	100X100X37	550 ml	Vit	0,5 kg
7346461	577261	AXEPU	enligt central	IP 20	4 W	enligt central	enligt central	100X100X37	550 ml	Vit	0,5 kg
7346462	577262	AXPR	enligt central	IP 65	4 W	enligt central	enligt central	100X100X37	550 ml	Vit	0,5 kg
7346463	577263	AXPU	enligt central	IP 65	4 W	enligt central	enligt central	100X100X37	550 ml	Vit	0,5 kg